




Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)	pag. 44
Cilindri ovali (6 perni) Oval cylinders (6 pins)	pag. 52
Cilindri ovali (9 perni) Oval cylinders (9 pins)	pag. 56
Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)	pag. 59
Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)	pag. 69
Cilindri sagomati frizionati (6 perni) Profile clutching cylinders (6 pins)	pag. 78
Pomoli per cilindri con gambo Knobs for cylinders with shank	pag. 90
Cilindri sagomati (9 perni) Profile cylinders (9 pins)	pag. 91
Cilindri a spillo Cross key cylinders	pag. 96



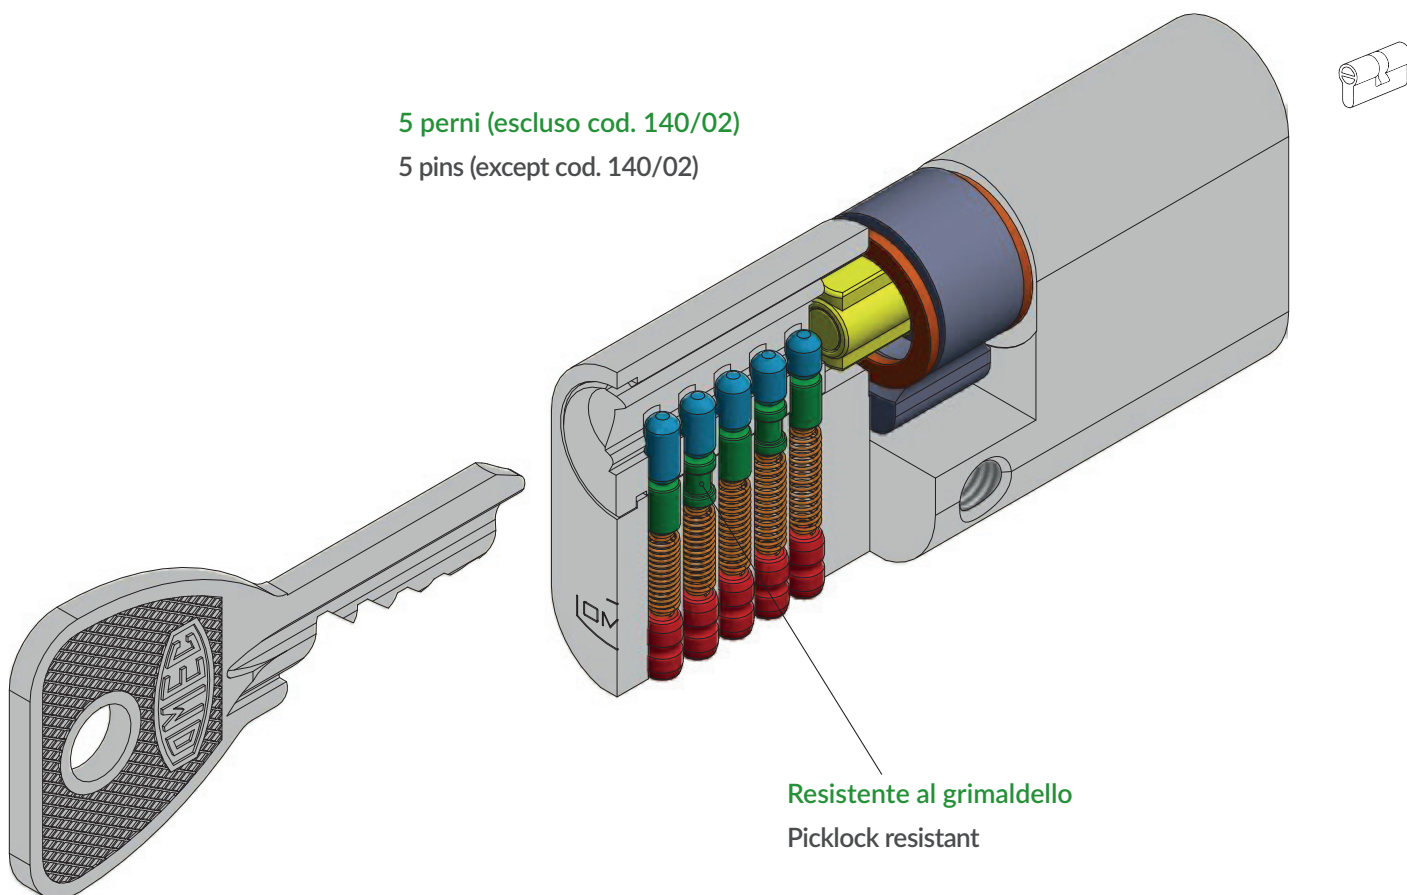

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 2 (oltre 5.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 500 possibili cifrature (escluso cod. 140/02)

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 2 (over 5,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 500 possible combinations (except cod. 140/02)

Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)



Doppio cilindro - Double cylinder

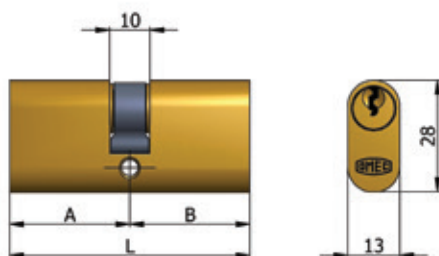

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretti in ottone - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plugs - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
140/02	47	23,5	23,5	4	103/04	0,14	1	10
140/03	54	27	27	5	103/05	0,15	1	10
140/04	60	30	30	5	103/05	0,17	1	10
140/05	60	27	33	5	103/05	0,17	1	10
140/06	70	35	35	5	103/05	0,20	1	10
140/07	70	27	43	5	103/05	0,20	1	10
140/08	80	40	40	5	103/05	0,22	1	10
140/09	80	27	53	5	103/05	0,22	1	10
140/10	64	27	37	5	103/05	0,18	1	10
140/11	65	30	35	5	103/05	0,18	1	10
140/12	96	43	53	5	103/05	0,26	1	5
140/13	106	53	53	5	103/05	0,29	1	5
140/14	70	30	40	5	103/05	0,20	1	10
140/15	75	30	45	5	103/05	0,21	1	10
140/16	75	35	40	5	103/05	0,21	1	10
140/17	80	35	45	5	103/05	0,22	1	10
140/18	80	30	50	5	103/05	0,22	1	10
140/19	85	40	45	5	103/05	0,23	1	10
140/20	90	40	50	5	103/05	0,24	1	5
140/21	90	45	45	5	103/05	0,24	1	5

Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

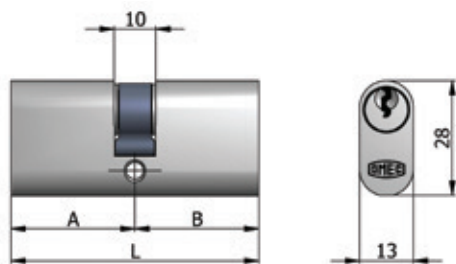

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
140/02 H	47	23,5	23,5	4	103/04	0,14	1	10
140/03 H	54	27	27	5	103/05	0,15	1	10
140/04 H	60	30	30	5	103/05	0,17	1	10
140/05 H	60	27	33	5	103/05	0,17	1	10
140/06 H	70	35	35	5	103/05	0,20	1	10
140/07 H	70	27	43	5	103/05	0,20	1	10
140/08 H	80	40	40	5	103/05	0,22	1	10
140/09 H	80	27	53	5	103/05	0,22	1	10
140/10 H	64	27	37	5	103/05	0,18	1	10
140/11 H	65	30	35	5	103/05	0,18	1	10
140/12 H	96	43	53	5	103/05	0,26	1	5
140/13 H	106	53	53	5	103/05	0,29	1	5
140/14 H	70	30	40	5	103/05	0,20	1	10
140/15 H	75	30	45	5	103/05	0,21	1	10
140/16 H	75	35	40	5	103/05	0,21	1	10
140/17 H	80	35	45	5	103/05	0,22	1	10
140/18 H	80	30	50	5	103/05	0,22	1	10
140/19 H	85	40	45	5	103/05	0,23	1	10
140/20 H	90	40	50	5	103/05	0,24	1	5
140/21 H	90	45	45	5	103/05	0,24	1	5

Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)



Mezzo cilindro - Half cylinder

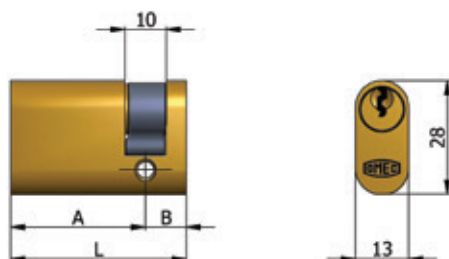

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Perni e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in bronzo fosforato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B			kg		
141/03	37	27	10	5	103/05	0,11	1	10
141/05	43	33	10	5	103/05	0,13	1	10
141/07	53	43	10	5	103/05	0,15	1	10

Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

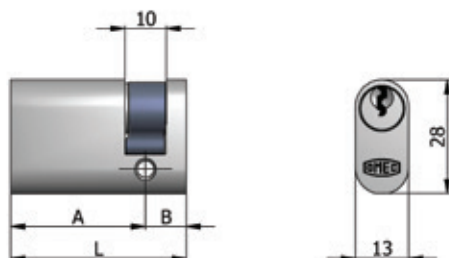

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perni e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B			kg		
141/03 H	37	27	10	5	103/05	0,11	1	10
141/05 H	43	33	10	5	103/05	0,13	1	10
141/07 H	53	43	10	5	103/05	0,15	1	10

Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)



Doppio cilindro con pomolo - Double cylinder with knob

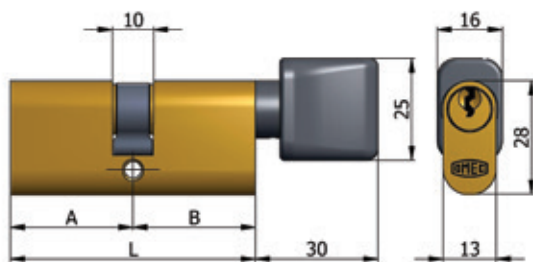

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - PERNI e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B			kg		
143/03	54	27	27	5	103/05	0,17	1	10
143/04	60	30	30	5	103/05	0,18	1	5
143/05	60	27	33	5	103/05	0,18	1	5
143/06	60	33	27	5	103/05	0,19	1	5
143/07	70	35	35	5	103/05	0,21	1	5
143/08	70	27	43	5	103/05	0,21	1	5
143/09	70	43	27	5	103/05	0,22	1	5
143/10	80	40	40	5	103/05	0,24	1	5
143/11	80	27	53	5	103/05	0,24	1	5
143/12	80	53	27	5	103/05	0,24	1	5

Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

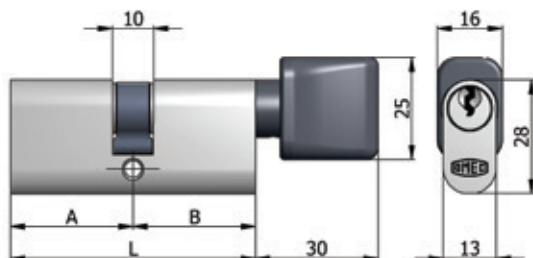

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B			kg		
143/03 H	54	27	27	5	103/05	0,17	1	10
143/04 H	60	30	30	5	103/05	0,18	1	5
143/05 H	60	27	33	5	103/05	0,18	1	5
143/06 H	60	33	27	5	103/05	0,19	1	5
143/07 H	70	35	35	5	103/05	0,21	1	5
143/08 H	70	27	43	5	103/05	0,21	1	5
143/09 H	70	43	27	5	103/05	0,22	1	5
143/10 H	80	40	40	5	103/05	0,24	1	5
143/11 H	80	27	53	5	103/05	0,24	1	5
143/12 H	80	53	27	5	103/05	0,24	1	5

Cilindri ovali (5 perni) Oval cylinders (5 pins)



Doppio cilindro con pomolo - Double cylinder with knob

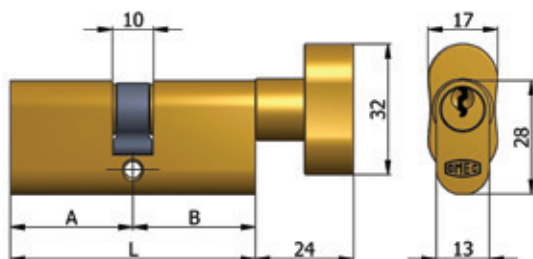

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in ottone lucido verniciato - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Brass knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
143/03B	54	27	27	5	103/05	0,22	1	10
143/04B	60	30	30	5	103/05	0,23	1	5
143/05B	60	27	33	5	103/05	0,23	1	5
143/06B	60	33	27	5	103/05	0,24	1	5
143/07B	70	35	35	5	103/05	0,26	1	5
143/08B	70	27	43	5	103/05	0,26	1	5
143/09B	70	43	27	5	103/05	0,27	1	5
143/10B	80	40	40	5	103/05	0,29	1	5
143/11B	80	27	53	5	103/05	0,29	1	5
143/12B	80	53	27	5	103/05	0,29	1	5

Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

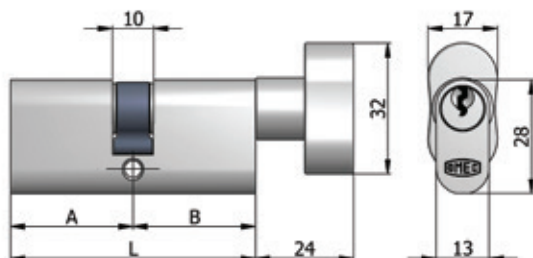

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass keys.


WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
143/03B H	54	27	27	5	103/05	0,22	1	10
143/04B H	60	30	30	5	103/05	0,23	1	5
143/05B H	60	27	33	5	103/05	0,23	1	5
143/06B H	60	33	27	5	103/05	0,24	1	5
143/07B H	70	35	35	5	103/05	0,26	1	5
143/08B H	70	27	43	5	103/05	0,26	1	5
143/09B H	70	43	27	5	103/05	0,27	1	5
143/10B H	80	40	40	5	103/05	0,29	1	5
143/11B H	80	27	53	5	103/05	0,29	1	5
143/12B H	80	53	27	5	103/05	0,29	1	5

Mezzo cilindro con pomolo - Half cylinder with knob

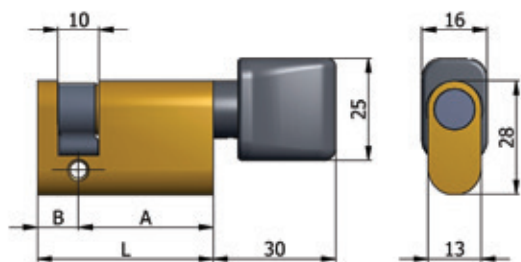

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Steel cam - Black nylon knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
144/03	37	27	10	0,10	1	10
144/04	40	30	10	0,11	1	10
144/05	43	33	10	0,12	1	10
144/07	53	43	10	0,14	1	10

Mezzo cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated half cylinder with knob

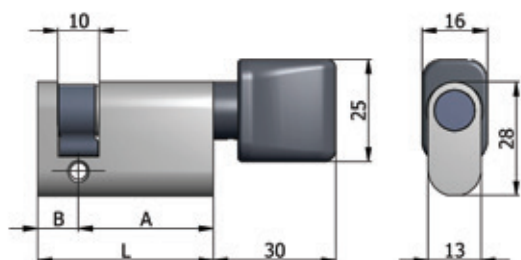

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Steel cam - Black nylon knob.


WORKING: Turn the knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
144/03 H	37	27	10	0,10	1	10
144/04 H	40	30	10	0,11	1	10
144/05 H	43	33	10	0,12	1	10
144/07 H	53	43	10	0,14	1	10

Mezzo cilindro con pomolo - Half cylinder with knob

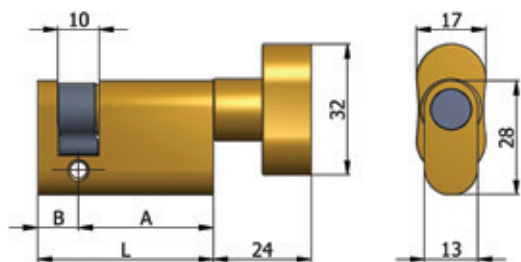

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in ottone lucido verniciato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Steel cam - Brass knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
144/03B	37	27	10	0,15	1	10
144/04B	40	30	10	0,16	1	10
144/05B	43	33	10	0,17	1	10
144/07B	53	43	10	0,19	1	10

Mezzo cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated half cylinder with knob

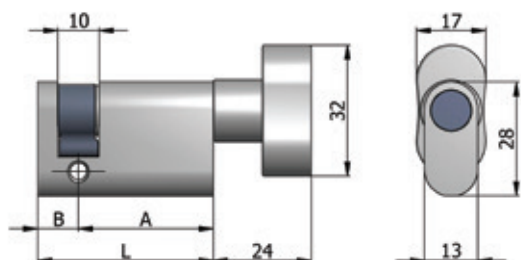

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Camma in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /


CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Steel cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
144/03B H	37	27	10	0,15	1	10
144/04B H	40	30	10	0,16	1	10
144/05B H	43	33	10	0,17	1	10
144/07B H	53	43	10	0,19	1	10

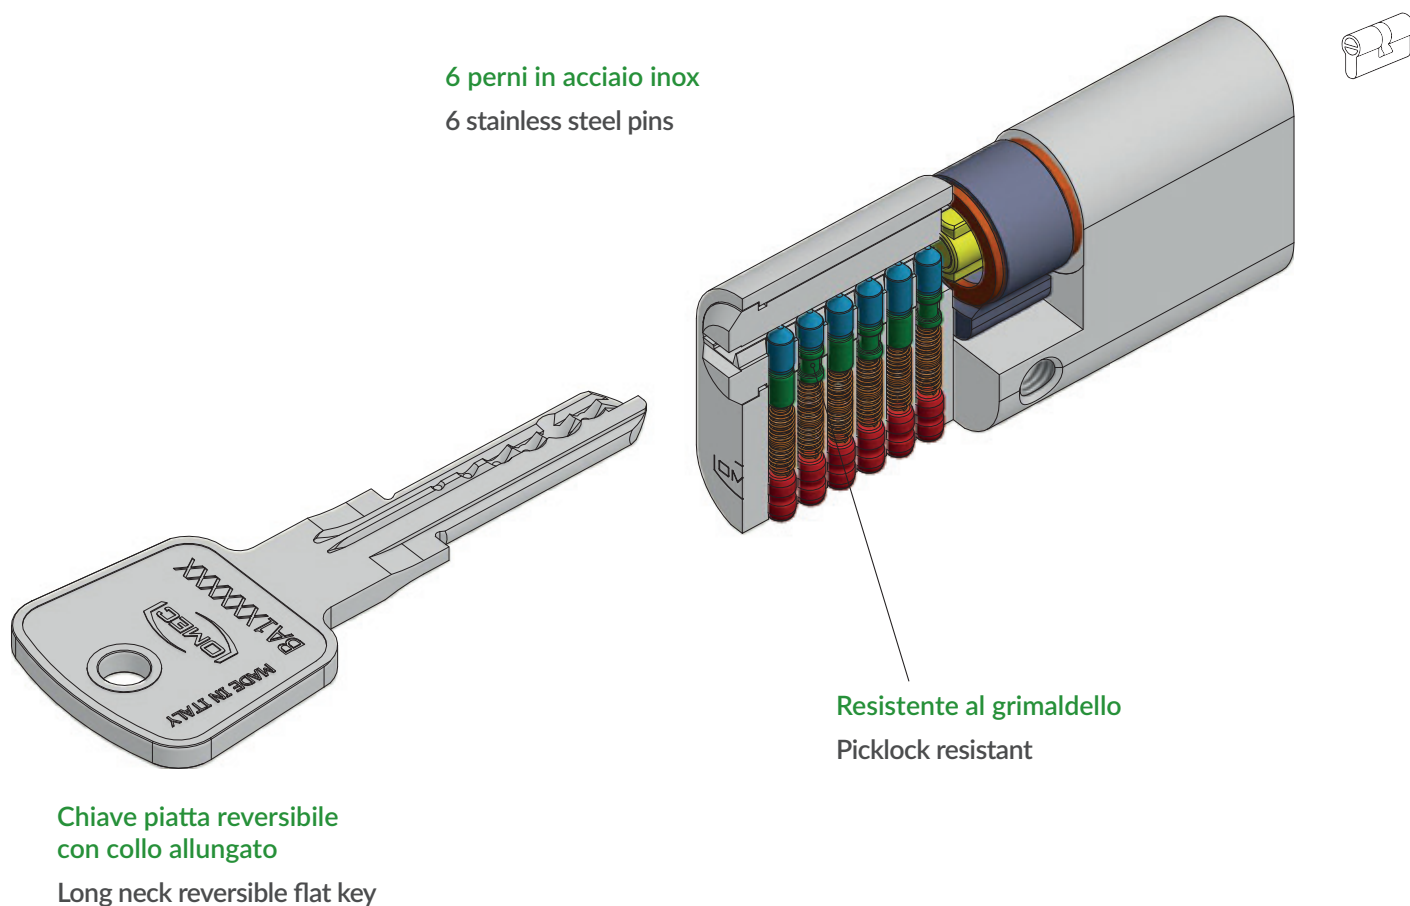

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 5 (oltre 30.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 2.000 possibili cifrature

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 5 (over 30,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 2,000 possible combinations

Cilindri ovali (6 perni) Oval cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

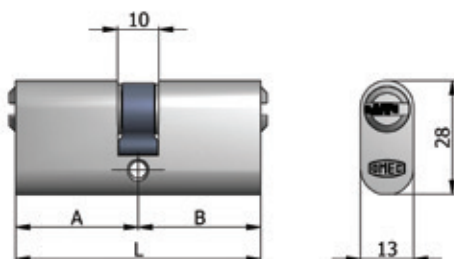

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
2140/04 H	60	30	30	6	2040/06	0,22	1	10
2140/06 H	70	35	35	6	2040/06	0,24	1	10
2140/08 H	80	40	40	6	2040/06	0,27	1	10
2140/11 H	65	30	35	6	2040/06	0,23	1	10
2140/14 H	70	30	40	6	2040/06	0,24	1	10

Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

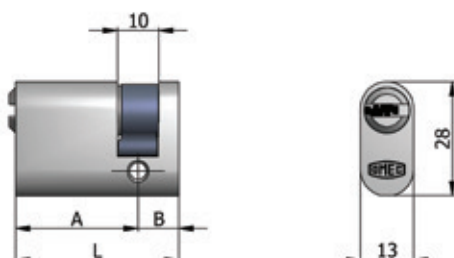

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number..

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2141/04 H	40	30	10	6	2040/06	0,14	1	10

Cilindri ovali (6 perni) Oval cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

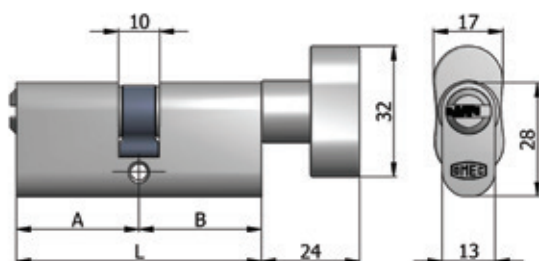

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
2143/04 H	60	30	30	6	2040/06	0,31	1	5
2143/07 H	70	35	35	6	2040/06	0,33	1	5
2143/13 H	65	30	35	6	2040/06	0,32	1	5
2143/20 H	65	35	30	6	2040/06	0,32	1	5

Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

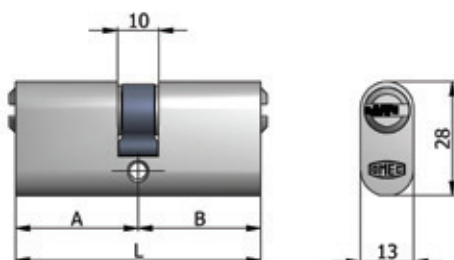

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2140/504 H	60	30	30	6	2040/06	0,25	1	10
2140/506 H	70	35	35	6	2040/06	0,27	1	10
2140/508 H	80	40	40	6	2040/06	0,30	1	10
2140/511 H	65	30	35	6	2040/06	0,26	1	10
2140/514 H	70	30	40	6	2040/06	0,27	1	10

Cilindri ovali (6 perni) Oval cylinders (6 pins)



Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

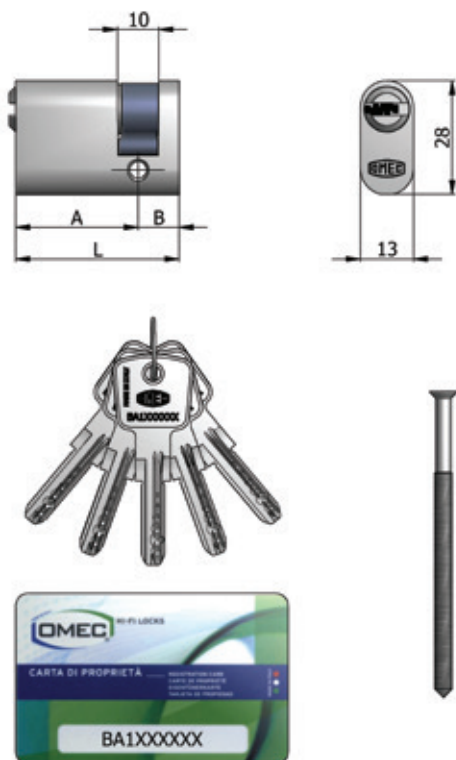

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.


PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
2141/504 H	40	30	10	6	2040/06	0,17	1	10

Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

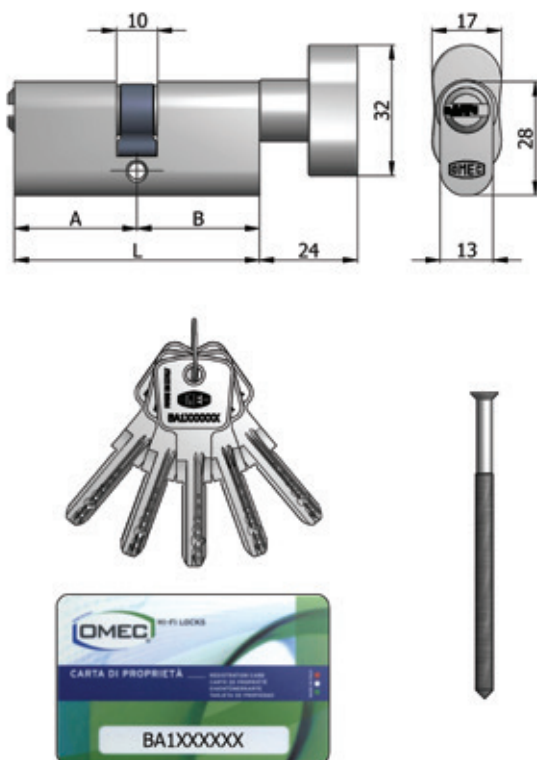

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2143/504 H	60	30	30	6	2040/06	0,34	1	5
2143/507 H	70	35	35	6	2040/06	0,36	1	5
2143/513 H	65	30	35	6	2040/06	0,35	1	5
2143/520 H	65	35	30	6	2040/06	0,35	1	5

Cilindri ovali (9 perni) Oval cylinders (9 pins)




Serie 2240



Carta di proprietà
Registration card

9 perni in acciaio inox
9 stainless steel pins

Chiave piatta reversibile
con collo allungato
Long neck reversible flat key

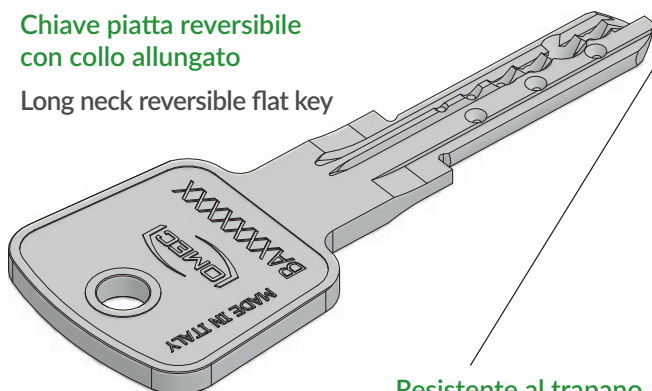

Resistente al trapano
Drill resistant

Resistente allo strappo
Tear resistant

Resistente al grimaldello
Picklock resistant

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 6 (oltre 300.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 20.000 possibili cifrature

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 6 (over 300,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 20,000 possible combinations

Cilindri ovali (9 perni) Oval cylinders (9 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

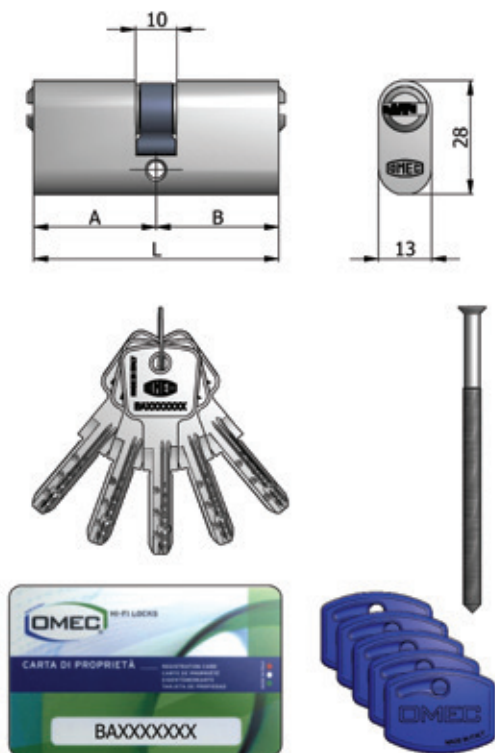

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spine antitrapano e inserto antistrappo - Cilindretti in ottone nichelato con sfere antitrapano - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°. Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pins and tear resistant insert - Nickel-plated brass plugs with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°. The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.


PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2240/504 H	60	30	30	9	2040/06	0,27	1	5
2240/506 H	70	35	35	9	2040/06	0,29	1	5
2240/508 H	80	40	40	9	2040/06	0,32	1	5
2240/511 H	65	30	35	9	2040/06	0,28	1	5
2240/514 H	70	30	40	9	2040/06	0,29	1	5



Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

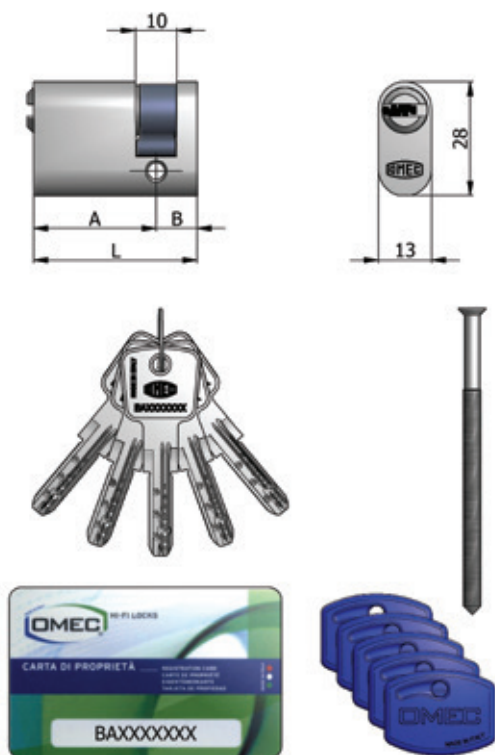

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano - Cilindretto in ottone nichelato con sfere antitrapano - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin - Nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2241/504 H	40	30	10	9	2040/06	0,19	1	5

Cilindri ovali (9 perni)
Oval cylinders (9 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

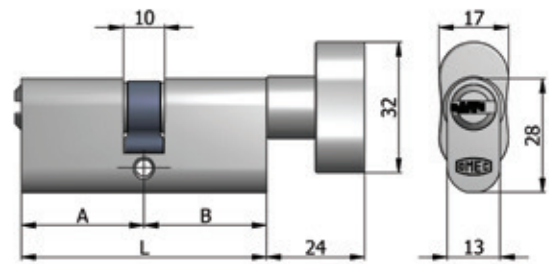

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano e inserto antistrappo - Cilindretto in ottone nichelato con sfere antitrapano - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma verticale in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin and tear resistant insert - Nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel vertical cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
2243/504 H	60	30	30	9	2040/06	0,36	1	5
2243/507 H	70	35	35	9	2040/06	0,38	1	5
2243/513 H	65	30	35	9	2040/06	0,37	1	5
2243/520 H	65	35	30	9	2040/06	0,37	1	5



5 perni (escluso cod. 120/01 - 120/02 - 121/01 - 121/02)

5 pins (except cod. 120/01 - 120/02 - 121/01 - 121/02)

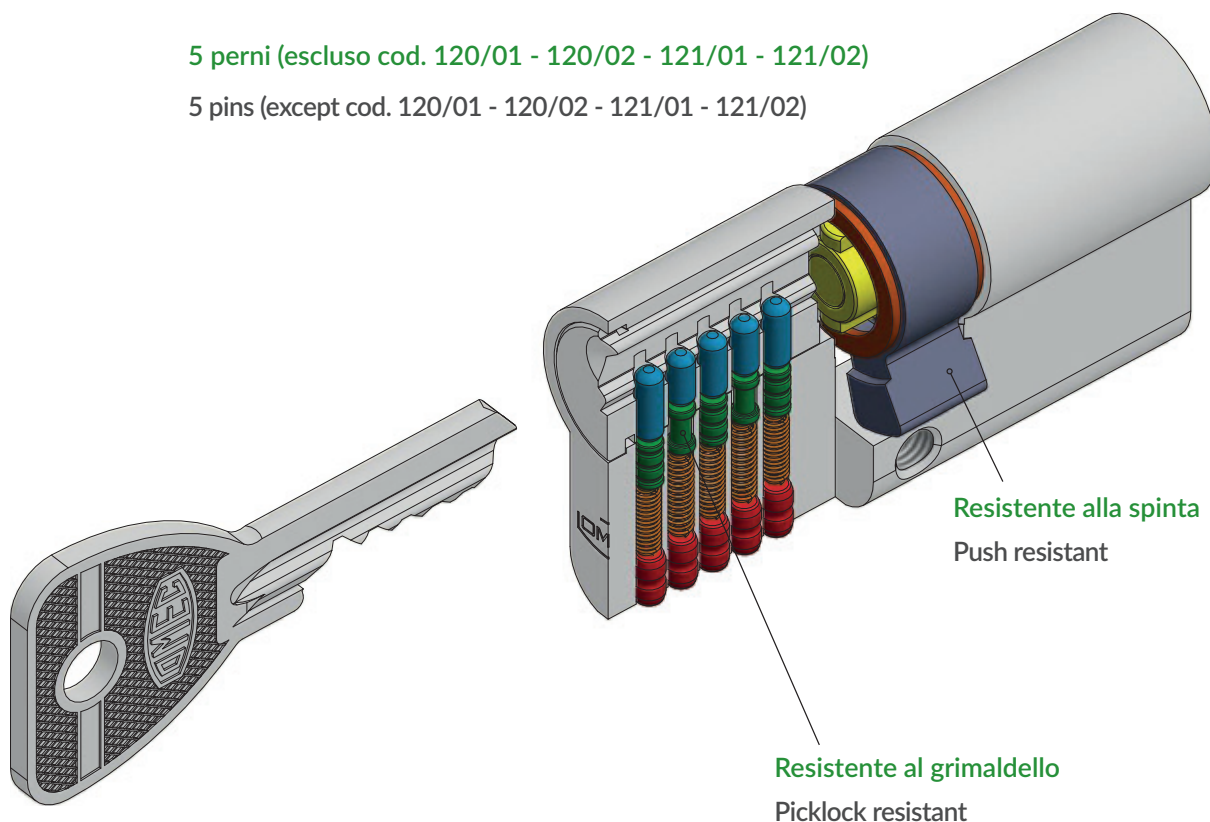

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 2 (oltre 5.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 500 possibili cifrature (escluso cod. 120/02)

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 2 (over 5,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 500 possible combinations (except cod. 120/02)

Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)



Doppio cilindro - Double cylinder

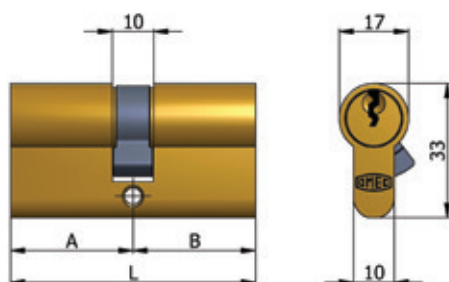

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretti in ottone - Perti e controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plugs - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
120/01	40	20	20	3	105/03	0,15	1	10
120/02	47	23,5	23,5	4	105/04	0,17	1	10
120/03	54	27	27	5	105/05	0,18	1	10
120/04	60	30	30	5	105/05	0,20	1	10
120/05	60	27	33	5	105/05	0,20	1	10
120/06	70	35	35	5	105/05	0,23	1	10
120/07	70	27	43	5	105/05	0,23	1	10
120/08	80	40	40	5	105/05	0,26	1	10
120/09	80	27	53	5	105/05	0,26	1	10
120/10	64	27	37	5	105/05	0,21	1	10
120/11	65	30	35	5	105/05	0,21	1	10
120/12	96	43	53	5	105/05	0,31	1	5
120/13	106	53	53	5	105/05	0,34	1	5
120/14	70	30	40	5	105/05	0,23	1	10
120/15	75	30	45	5	105/05	0,24	1	10
120/16	75	35	40	5	105/05	0,24	1	10
120/17	80	35	45	5	105/05	0,26	1	10
120/18	80	30	50	5	105/05	0,26	1	10
120/19	85	40	45	5	105/05	0,27	1	10
120/20	90	40	50	5	105/05	0,29	1	5
120/21	90	45	45	5	105/05	0,29	1	5
120/22	100	50	50	5	105/05	0,32	1	5
120/23	85	30	55	5	105/05	0,27	1	10
120/24	90	30	60	5	105/05	0,29	1	5
120/25	95	30	65	5	105/05	0,30	1	5
120/26	100	30	70	5	105/05	0,32	1	5
120/27	110	30	80	5	105/05	0,35	1	5
120/28	85	35	50	5	105/05	0,27	1	10
120/29	90	35	55	5	105/05	0,29	1	5
120/30	95	35	60	5	105/05	0,30	1	5
120/31	100	35	65	5	105/05	0,32	1	5
120/32	95	40	55	5	105/05	0,30	1	5
120/33	100	40	60	5	105/05	0,32	1	5
120/34	110	40	70	5	105/05	0,35	1	5
120/35	120	40	80	5	105/05	0,38	1	5
120/36	95	45	50	5	105/05	0,30	1	5
120/37	100	45	55	5	105/05	0,32	1	5
120/38	110	50	60	5	105/05	0,35	1	5
120/39	120	60	60	5	105/05	0,38	1	5
120/40	120	50	70	5	105/05	0,38	1	5
120/41	120	30	90	5	105/05	0,38	1	5
120/42	105	30	75	5	105/05	0,34	1	5

NEW

Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

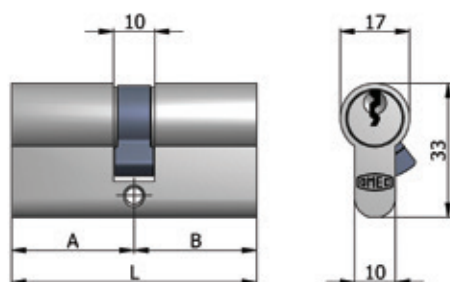

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel-satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perti e controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass pins - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
120/01 H	40	20	20	3	105/03	0,15	1	10
120/02 H	47	23,5	23,5	4	105/04	0,17	1	10
120/03 H	54	27	27	5	105/05	0,18	1	10
120/04 H	60	30	30	5	105/05	0,20	1	10
120/05 H	60	27	33	5	105/05	0,20	1	10
120/06 H	70	35	35	5	105/05	0,23	1	10
120/07 H	70	27	43	5	105/05	0,23	1	10
120/08 H	80	40	40	5	105/05	0,26	1	10
120/09 H	80	27	53	5	105/05	0,26	1	10
120/10 H	64	27	37	5	105/05	0,21	1	10
120/11 H	65	30	35	5	105/05	0,21	1	10
120/12 H	96	43	53	5	105/05	0,31	1	5
120/13 H	106	53	53	5	105/05	0,34	1	5
120/14 H	70	30	40	5	105/05	0,23	1	10
120/15 H	75	30	45	5	105/05	0,24	1	10
120/16 H	75	35	40	5	105/05	0,24	1	10
120/17 H	80	35	45	5	105/05	0,26	1	10
120/18 H	80	30	50	5	105/05	0,26	1	10
120/19 H	85	40	45	5	105/05	0,27	1	10
120/20 H	90	40	50	5	105/05	0,29	1	5
120/21 H	90	45	45	5	105/05	0,29	1	5
120/22 H	100	50	50	5	105/05	0,32	1	5
120/23 H	85	30	55	5	105/05	0,27	1	10
120/24 H	90	30	60	5	105/05	0,29	1	5
120/25 H	95	30	65	5	105/05	0,30	1	5
120/26 H	100	30	70	5	105/05	0,32	1	5
120/27 H	110	30	80	5	105/05	0,35	1	5
120/28 H	85	35	50	5	105/05	0,27	1	10
120/29 H	90	35	55	5	105/05	0,29	1	5
120/30 H	95	35	60	5	105/05	0,30	1	5
120/31 H	100	35	65	5	105/05	0,32	1	5
120/32 H	95	40	55	5	105/05	0,30	1	5
120/33 H	100	40	60	5	105/05	0,32	1	5
120/34 H	110	40	70	5	105/05	0,35	1	5
120/35 H	120	40	80	5	105/05	0,38	1	5
120/36 H	95	45	50	5	105/05	0,30	1	5
120/37 H	100	45	55	5	105/05	0,32	1	5
120/38 H	110	50	60	5	105/05	0,35	1	5
120/39 H	120	60	60	5	105/05	0,38	1	5
120/40 H	120	50	70	5	105/05	0,38	1	5
120/41 H	120	30	90	5	105/05	0,38	1	5
120/42 H	105	30	75	5	105/05	0,34	1	5

NEW

Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)



Mezzo cilindro - Half cylinder

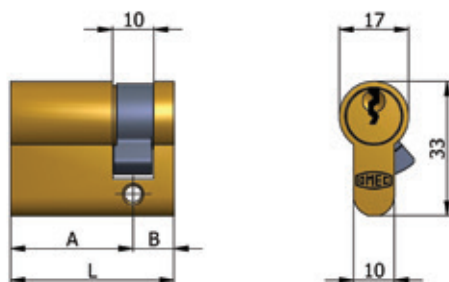

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Perni e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
121/01	30	20	10	3	105/03	0,11	1	10
121/02	33,5	23,5	10	4	105/04	0,12	1	10
121/03	37	27	10	5	105/05	0,13	1	10
121/04	40	30	10	5	105/05	0,14	1	10
121/05	43	33	10	5	105/05	0,15	1	10
121/07	53	43	10	5	105/05	0,17	1	10
121/12	97	87	10	5	105/05	0,29	1	5
121/13	107	97	10	5	105/05	0,31	1	5
121/24	70	60	10	5	105/05	0,22	1	10
121/26	80	70	10	5	105/05	0,24	1	10

Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

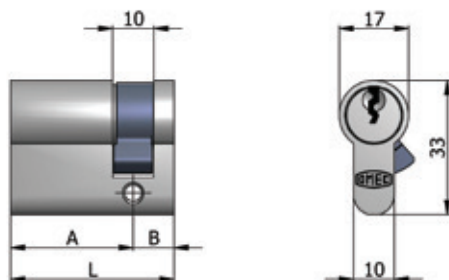

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perni e controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
121/01 H	30	20	10	3	105/03	0,11	1	10
121/02 H	33,5	23,5	10	4	105/04	0,12	1	10
121/03 H	37	27	10	5	105/05	0,13	1	10
121/04 H	40	30	10	5	105/05	0,14	1	10
121/05 H	43	33	10	5	105/05	0,15	1	10
121/07 H	53	43	10	5	105/05	0,17	1	10
121/12 H	97	87	10	5	105/05	0,29	1	5
121/13 H	107	97	10	5	105/05	0,31	1	5
121/24 H	70	60	10	5	105/05	0,22	1	10
121/26 H	80	70	10	5	105/05	0,24	1	10

Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)



Doppio cilindro con pomolo - Double cylinder with knob

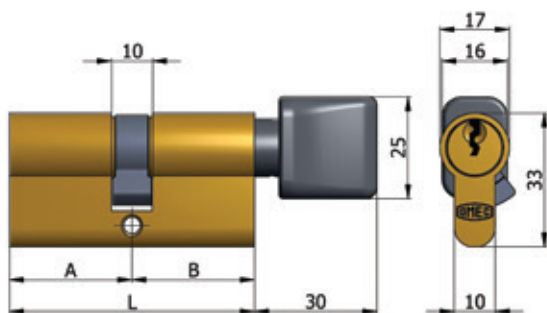

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Perti e controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B			kg		
123/03	54	27	27	5	105/05	0,21	1	10
123/04	60	30	30	5	105/05	0,22	1	5
123/05	60	27	33	5	105/05	0,22	1	5
123/06	60	33	27	5	105/05	0,23	1	5
123/07	70	35	35	5	105/05	0,25	1	5
123/08	70	27	43	5	105/05	0,25	1	5
123/09	70	43	27	5	105/05	0,26	1	5
123/10	80	40	40	5	105/05	0,28	1	5
123/11	80	27	53	5	105/05	0,28	1	5
123/12	80	53	27	5	105/05	0,28	1	5

Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

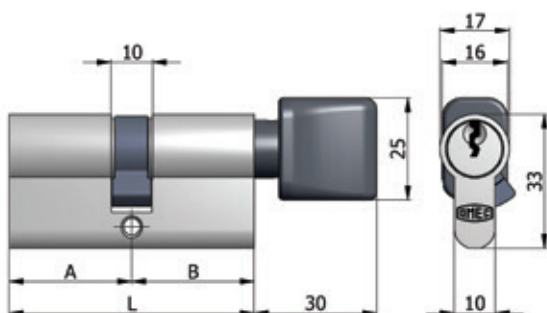

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perti e controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B			kg		
123/03 H	54	27	27	5	105/05	0,21	1	10
123/04 H	60	30	30	5	105/05	0,22	1	5
123/05 H	60	27	33	5	105/05	0,22	1	5
123/06 H	60	33	27	5	105/05	0,23	1	5
123/07 H	70	35	35	5	105/05	0,25	1	5
123/08 H	70	27	43	5	105/05	0,25	1	5
123/09 H	70	43	27	5	105/05	0,26	1	5
123/10 H	80	40	40	5	105/05	0,28	1	5
123/11 H	80	27	53	5	105/05	0,28	1	5
123/12 H	80	53	27	5	105/05	0,28	1	5

Cilindri sagomati (5 perni) Profile cylinders (5 pins)



Doppio cilindro con pomolo - Double cylinder with knob

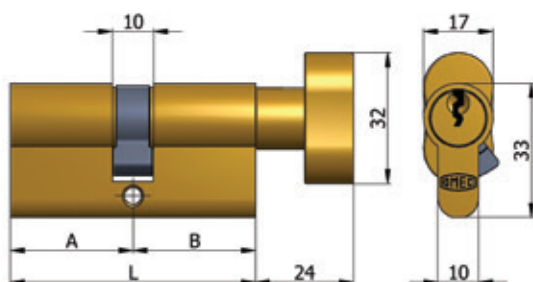

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in ottone lucido verniciato - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Brass knob - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key or knob 360°.


PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B			kg		
123/03B	54	27	27	5	105/05	0,25	1	10
123/04B	60	30	30	5	105/05	0,26	1	5
123/05B	60	27	33	5	105/05	0,26	1	5
123/06B	60	33	27	5	105/05	0,26	1	5
123/07B	70	35	35	5	105/05	0,29	1	5
123/08B	70	27	43	5	105/05	0,29	1	5
123/09B	70	43	27	5	105/05	0,29	1	5
123/10B	80	40	40	5	105/05	0,32	1	5
123/11B	80	27	53	5	105/05	0,32	1	5
123/12B	80	53	27	5	105/05	0,32	1	5

Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

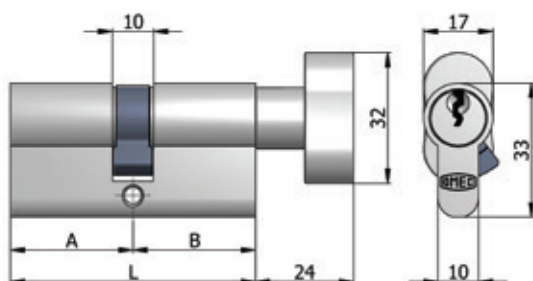

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna e controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Brass pins - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass keys.


WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B			kg		
123/03B H	54	27	27	5	105/05	0,25	1	10
123/04B H	60	30	30	5	105/05	0,26	1	5
123/05B H	60	27	33	5	105/05	0,26	1	5
123/06B H	60	33	27	5	105/05	0,26	1	5
123/07B H	70	35	35	5	105/05	0,29	1	5
123/08B H	70	27	43	5	105/05	0,29	1	5
123/09B H	70	43	27	5	105/05	0,29	1	5
123/10B H	80	40	40	5	105/05	0,32	1	5
123/11B H	80	27	53	5	105/05	0,32	1	5
123/12B H	80	53	27	5	105/05	0,32	1	5

Mezzo cilindro con pomolo - Half cylinder with knob

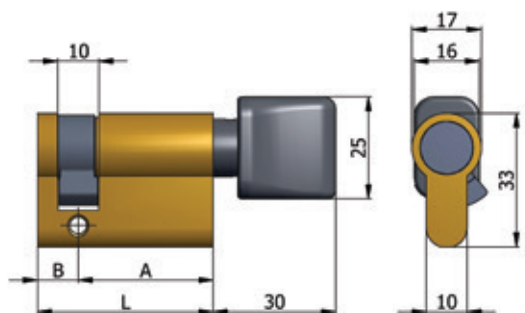

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
124/03	37	27	10	0,12	1	10
124/04	40	30	10	0,13	1	10
124/05	43	33	10	0,14	1	10
124/07	53	43	10	0,16	1	10

Mezzo cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated half cylinder with knob

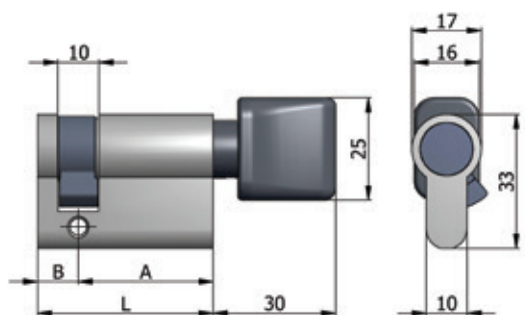

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.


WORKING: Turn the knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
124/03 H	37	27	10	0,12	1	10
124/04 H	40	30	10	0,13	1	10
124/05 H	43	33	10	0,14	1	10
124/07 H	53	43	10	0,16	1	10

Mezzo cilindro con pomolo - Half cylinder with knob

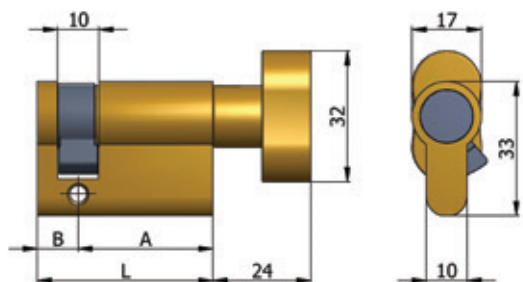

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in ottone lucido verniciato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Steel off center 30° DIN cam - Brass knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
124/03B	37	27	10	0,16	1	10
124/04B	40	30	10	0,17	1	10
124/05B	43	33	10	0,18	1	10
124/07B	53	43	10	0,20	1	10

Mezzo cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated half cylinder with knob

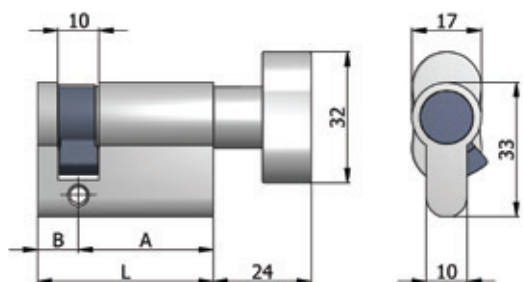

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

NEW

COD.	L	A	B	kg		
124/03B H	37	27	10	0,16	1	10
124/04B H	40	30	10	0,17	1	10
124/05B H	43	33	10	0,18	1	10
124/07B H	53	43	10	0,20	1	10
124/26B H	80	70	10	0,27	1	5

Doppio cilindro per porte da bagno - Double cylinder for toilet doors

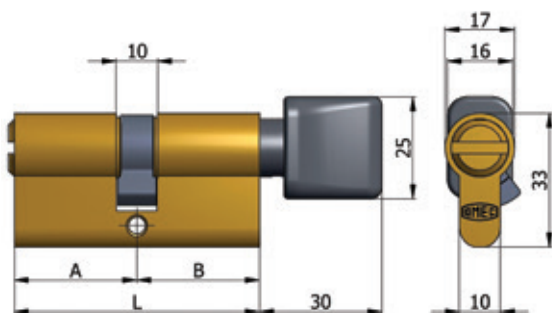

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del cilindretto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.

WORKING: Turn the plug or knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
125/03	54	27	27	0,21	1	10
125/04	60	30	30	0,22	1	5
125/05	60	27	33	0,22	1	5
125/07	70	35	35	0,25	1	5

Doppio cilindro nichelato per porte da bagno - Nickel-plated double cylinder for toilet doors

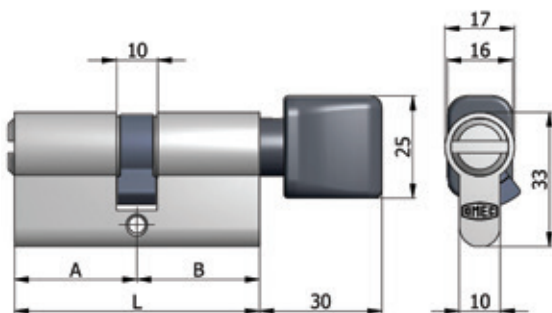

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in nylon nero.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del cilindretto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Black nylon knob.


WORKING: Turn the plug or knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
125/03 H	54	27	27	0,21	1	10
125/04 H	60	30	30	0,22	1	5
125/05 H	60	27	33	0,22	1	5
125/07 H	70	35	35	0,25	1	5

Doppio cilindro per porte da bagno - Double cylinder for toilet doors

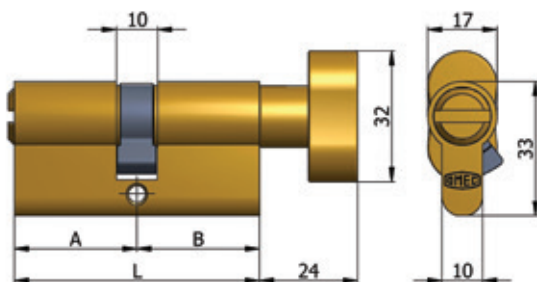

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone - Cilindretto in ottone - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in ottone lucido verniciato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del cilindretto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass body - Brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Brass knob.

WORKING: Turn the plug or knob 360°.


PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /



COD.	L	A	B	kg		
125/03B	54	27	27	0,25	1	10
125/04B	60	30	30	0,26	1	5
125/05B	60	27	33	0,26	1	5
125/07B	70	35	35	0,29	1	5

Doppio cilindro nichelato per porte da bagno - Nickel-plated double cylinder for toilet doors

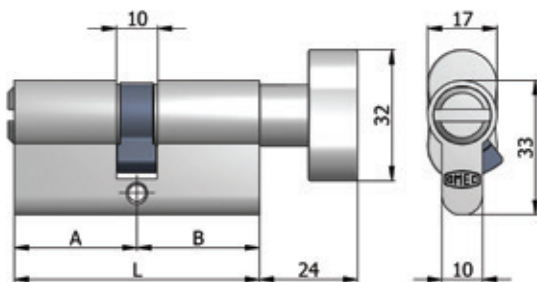

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: Rotazione del cilindretto o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: /

VARIANTI A RICHIESTA: /


CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: Turn the plug or knob 360°.

PROVIDED WITH: /

ON REQUEST: /

COD.	L	A	B	kg		
125/03B H	54	27	27	0,25	1	10
125/04B H	60	30	30	0,26	1	5
125/05B H	60	27	33	0,26	1	5
125/07B H	70	35	35	0,29	1	5

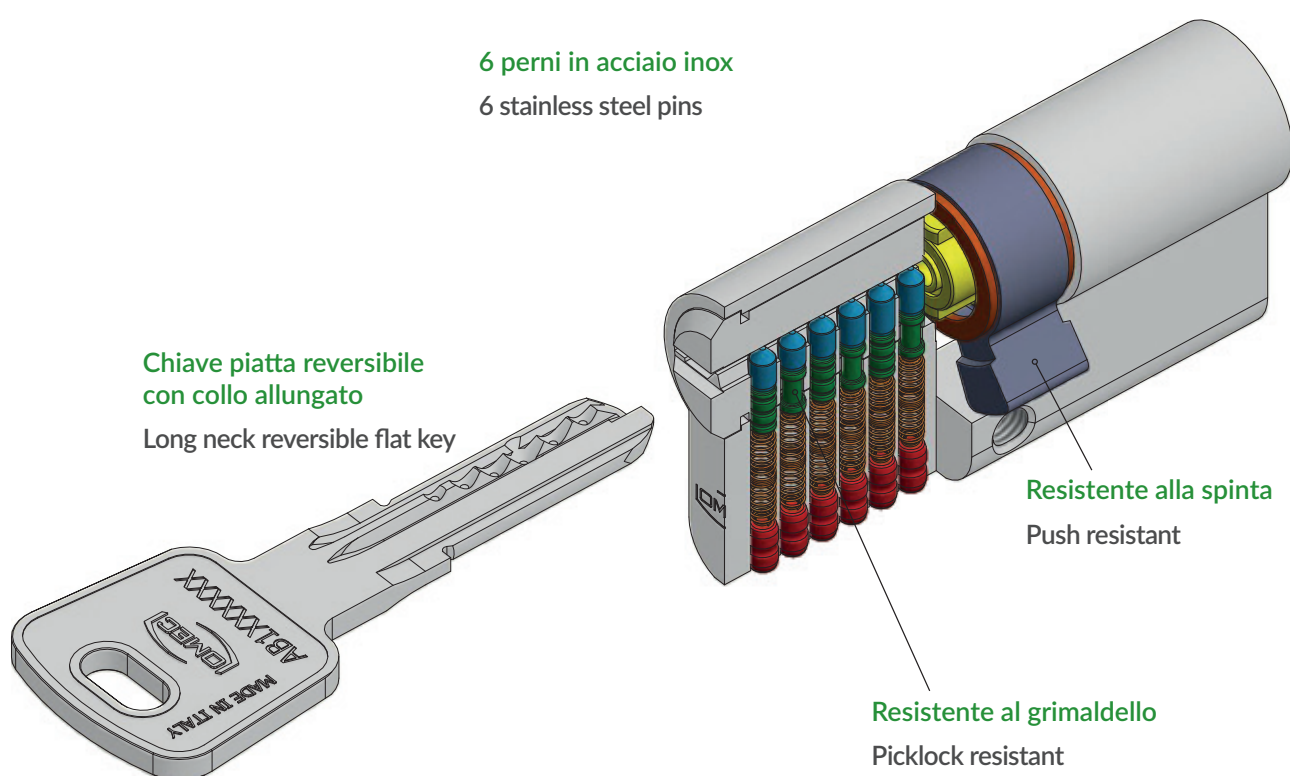

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 5 (oltre 30.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 2.000 possibili cifrature

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 5 (over 30,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 2,000 possible combinations

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

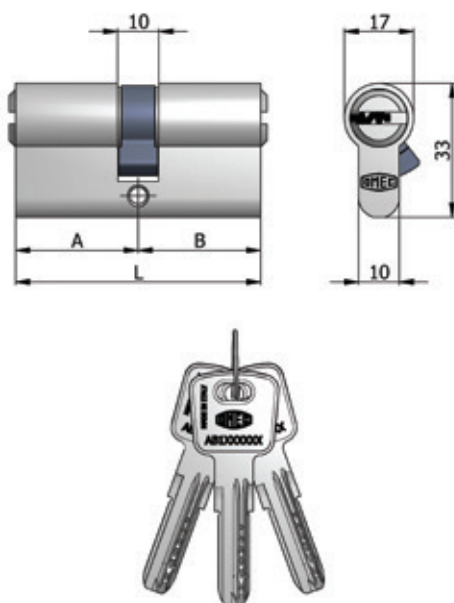

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2120/04 H	60	30	30	6	2020/06	0,26	1	10
2120/06 H	70	35	35	6	2020/06	0,29	1	10
2120/08 H	80	40	40	6	2020/06	0,32	1	10
2120/11 H	65	30	35	6	2020/06	0,27	1	10
2120/14 H	70	30	40	6	2020/06	0,29	1	10
2120/15 H	75	30	45	6	2020/06	0,31	1	10
2120/16 H	75	35	40	6	2020/06	0,31	1	10
2120/17 H	80	35	45	6	2020/06	0,32	1	10
2120/18 H	80	30	50	6	2020/06	0,32	1	10
2120/19 H	85	40	45	6	2020/06	0,34	1	10
2120/20 H	90	40	50	6	2020/06	0,36	1	5
2120/21 H	90	45	45	6	2020/06	0,36	1	5
2120/22 H	100	50	50	6	2020/06	0,39	1	5
2120/23 H	85	30	55	6	2020/06	0,34	1	10
2120/24 H	90	30	60	6	2020/06	0,36	1	5
2120/25 H	95	30	65	6	2020/06	0,38	1	5
2120/26 H	100	30	70	6	2020/06	0,39	1	5
2120/27 H	110	30	80	6	2020/06	0,42	1	5
2120/28 H	85	35	50	6	2020/06	0,34	1	10
2120/29 H	90	35	55	6	2020/06	0,36	1	5
2120/30 H	95	35	60	6	2020/06	0,38	1	5
2120/31 H	100	35	65	6	2020/06	0,39	1	5
2120/32 H	95	40	55	6	2020/06	0,38	1	5
2120/33 H	100	40	60	6	2020/06	0,39	1	5
2120/34 H	110	40	70	6	2020/06	0,42	1	5
2120/35 H	120	40	80	6	2020/06	0,45	1	5
2120/36 H	95	45	50	6	2020/06	0,38	1	5
2120/37 H	100	45	55	6	2020/06	0,39	1	5
2120/38 H	110	50	60	6	2020/06	0,42	1	5
2120/39 H	120	60	60	6	2020/06	0,45	1	5
2120/40 H	120	50	70	6	2020/06	0,45	1	5
2120/41 H	120	30	90	6	2020/06	0,45	1	5
2120/42 H	105	30	75	6	2020/06	0,41	1	5

NEW

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with temporary key

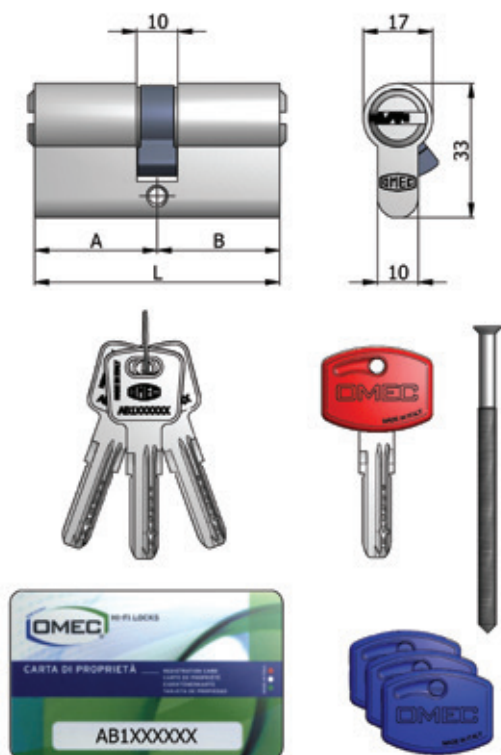

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, 3 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, 3 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA


COD.	L	A	B			kg		
2120/04 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,27	1	5
2120/06 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,30	1	5
2120/08 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,33	1	5
2120/11 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,28	1	5
2120/14 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,30	1	5
2120/15 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,32	1	5
2120/16 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,32	1	5
2120/17 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,33	1	5
2120/18 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,33	1	5
2120/19 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,35	1	5
2120/20 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,37	1	5
2120/21 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,37	1	5
2120/22 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,40	1	5
2120/23 H TK	85	30	55	6	2020/06	0,35	1	5
2120/24 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,37	1	5
2120/25 H TK	95	30	65	6	2020/06	0,39	1	5
2120/26 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,40	1	5
2120/27 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,43	1	5
2120/28 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,35	1	5
2120/29 H TK	90	35	55	6	2020/06	0,37	1	5
2120/30 H TK	95	35	60	6	2020/06	0,39	1	5
2120/31 H TK	100	35	65	6	2020/06	0,40	1	5
2120/32 H TK	95	40	55	6	2020/06	0,39	1	5
2120/33 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,40	1	5
2120/34 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,43	1	5
2120/35 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,46	1	5
2120/36 H TK	95	45	50	6	2020/06	0,39	1	5
2120/37 H TK	100	45	55	6	2020/06	0,40	1	5
2120/38 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,43	1	5
2120/39 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,46	1	5
2120/40 H TK	120	50	70	6	2020/06	0,46	1	5
2120/41 H TK	120	30	90	6	2020/06	0,46	1	5
2120/42 H TK	105	30	75	6	2020/06	0,42	1	5

NEW

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

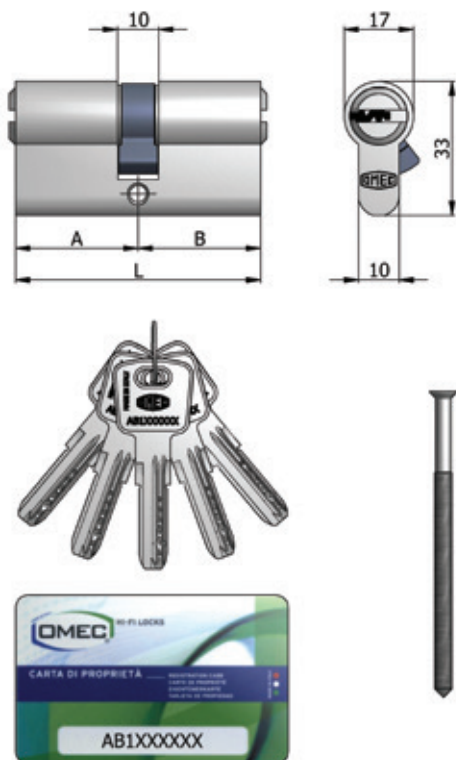

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - Perni in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2120/504 H	60	30	30	6	2020/06	0,27	1	10
2120/506 H	70	35	35	6	2020/06	0,30	1	10
2120/508 H	80	40	40	6	2020/06	0,33	1	10
2120/511 H	65	30	35	6	2020/06	0,28	1	10
2120/514 H	70	30	40	6	2020/06	0,30	1	10
2120/515 H	75	30	45	6	2020/06	0,32	1	10
2120/516 H	75	35	40	6	2020/06	0,32	1	10
2120/517 H	80	35	45	6	2020/06	0,33	1	10
2120/518 H	80	30	50	6	2020/06	0,33	1	10
2120/519 H	85	40	45	6	2020/06	0,35	1	10
2120/520 H	90	40	50	6	2020/06	0,37	1	5
2120/521 H	90	45	45	6	2020/06	0,37	1	5
2120/522 H	100	50	50	6	2020/06	0,40	1	5
2120/523 H	85	30	55	6	2020/06	0,35	1	10
2120/524 H	90	30	60	6	2020/06	0,37	1	5
2120/525 H	95	30	65	6	2020/06	0,39	1	5
2120/526 H	100	30	70	6	2020/06	0,40	1	5
2120/527 H	110	30	80	6	2020/06	0,43	1	5
2120/528 H	85	35	50	6	2020/06	0,35	1	10
2120/529 H	90	35	55	6	2020/06	0,37	1	5
2120/530 H	95	35	60	6	2020/06	0,39	1	5
2120/531 H	100	35	65	6	2020/06	0,40	1	5
2120/532 H	95	40	55	6	2020/06	0,39	1	5
2120/533 H	100	40	60	6	2020/06	0,40	1	5
2120/534 H	110	40	70	6	2020/06	0,43	1	5
2120/535 H	120	40	80	6	2020/06	0,46	1	5
2120/536 H	95	45	50	6	2020/06	0,39	1	5
2120/537 H	100	45	55	6	2020/06	0,40	1	5
2120/538 H	110	50	60	6	2020/06	0,43	1	5
2120/539 H	120	60	60	6	2020/06	0,46	1	5
2120/540 H	120	50	70	6	2020/06	0,46	1	5
2120/541 H	120	30	90	6	2020/06	0,46	1	5
2120/542 H	105	30	75	6	2020/06	0,42	1	5

NEW

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with temporary key

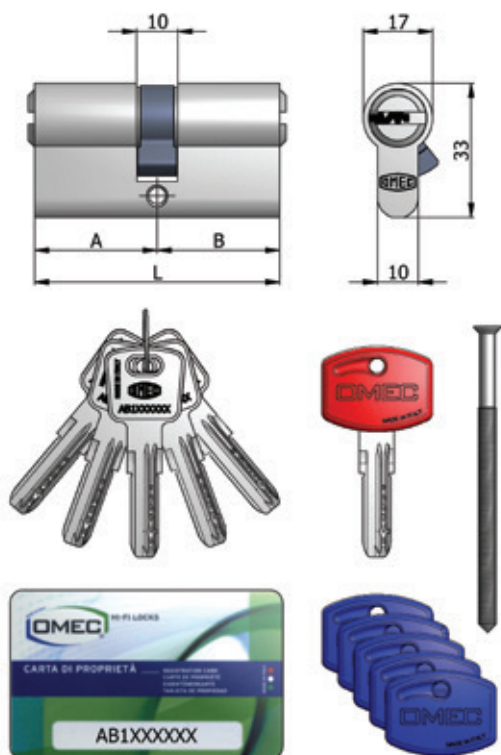

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, 5 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, 5 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA


COD.	L	A	B					
2120/504 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,31	1	5
2120/506 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,34	1	5
2120/508 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,37	1	5
2120/511 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,32	1	5
2120/514 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,34	1	5
2120/515 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,36	1	5
2120/516 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,36	1	5
2120/517 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,37	1	5
2120/518 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,37	1	5
2120/519 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,39	1	5
2120/520 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,41	1	5
2120/521 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,41	1	5
2120/522 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,44	1	5
2120/523 H TK	85	30	55	6	2020/06	0,39	1	5
2120/524 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,41	1	5
2120/525 H TK	95	30	65	6	2020/06	0,43	1	5
2120/526 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,44	1	5
2120/527 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,47	1	5
2120/528 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,39	1	5
2120/529 H TK	90	35	55	6	2020/06	0,41	1	5
2120/530 H TK	95	35	60	6	2020/06	0,43	1	5
2120/531 H TK	100	35	65	6	2020/06	0,44	1	5
2120/532 H TK	95	40	55	6	2020/06	0,43	1	5
2120/533 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,44	1	5
2120/534 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,47	1	5
2120/535 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,50	1	5
2120/536 H TK	95	45	50	6	2020/06	0,43	1	5
2120/537 H TK	100	45	55	6	2020/06	0,44	1	5
2120/538 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,47	1	5
2120/539 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,50	1	5
2120/540 H TK	120	50	70	6	2020/06	0,50	1	5
2120/541 H TK	120	30	90	6	2020/06	0,50	1	5
2120/542 H TK	105	30	75	6	2020/06	0,46	1	5

NEW

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

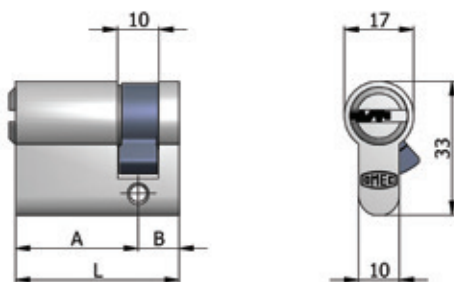

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2121/03 H	37	27	10	5	2020/06	0,14	1	10
2121/04 H	40	30	10	6	2020/06	0,15	1	10
2121/06 H	45	35	10	6	2020/06	0,17	1	10
2121/08 H	50	40	10	6	2020/06	0,19	1	10
2121/15 H	55	45	10	6	2020/06	0,21	1	10
2121/18 H	60	50	10	6	2020/06	0,23	1	10
2121/23 H	65	55	10	6	2020/06	0,24	1	10
2121/24 H	70	60	10	6	2020/06	0,26	1	10
2121/25 H	75	65	10	6	2020/06	0,28	1	10
2121/26 H	80	70	10	6	2020/06	0,29	1	10
2121/27 H	90	80	10	6	2020/06	0,33	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Mezzo cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated half cylinder with temporary key

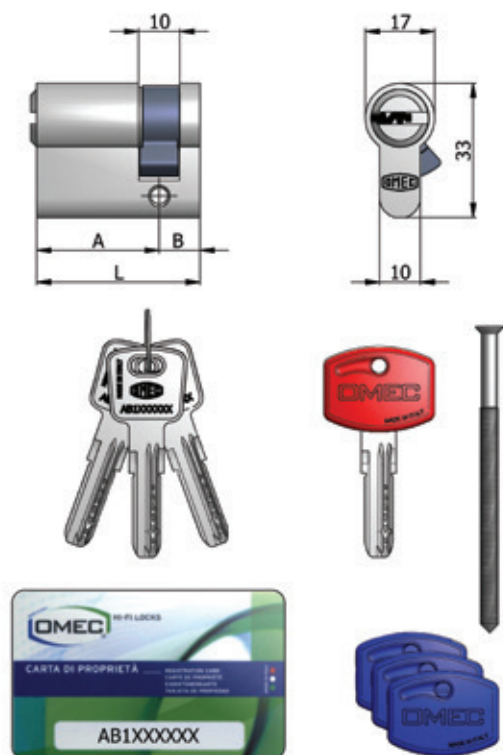

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, 3 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, 3 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



COD.	L	A	B					
2121/03 H TK	37	27	10	5	2020/06	0,18	1	5
2121/04 H TK	40	30	10	6	2020/06	0,19	1	5
2121/06 H TK	45	35	10	6	2020/06	0,21	1	5
2121/08 H TK	50	40	10	6	2020/06	0,23	1	5
2121/15 H TK	55	45	10	6	2020/06	0,25	1	5
2121/18 H TK	60	50	10	6	2020/06	0,27	1	5
2121/23 H TK	65	55	10	6	2020/06	0,28	1	5
2121/24 H TK	70	60	10	6	2020/06	0,30	1	5
2121/25 H TK	75	65	10	6	2020/06	0,32	1	5
2121/26 H TK	80	70	10	6	2020/06	0,33	1	5
2121/27 H TK	90	80	10	6	2020/06	0,37	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

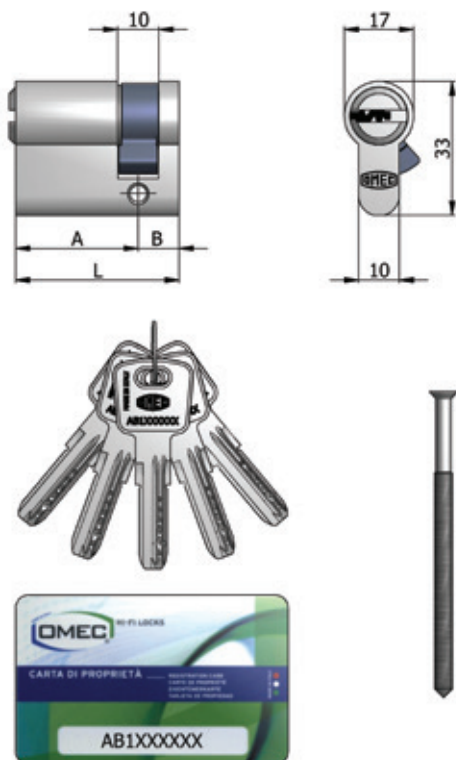

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2121/503 H	37	27	10	5	2020/06	0,18	1	10
2121/504 H	40	30	10	6	2020/06	0,19	1	10
2121/506 H	45	35	10	6	2020/06	0,21	1	10
2121/508 H	50	40	10	6	2020/06	0,23	1	10
2121/515 H	55	45	10	6	2020/06	0,25	1	10
2121/518 H	60	50	10	6	2020/06	0,27	1	10
2121/523 H	65	55	10	6	2020/06	0,28	1	10
2121/524 H	70	60	10	6	2020/06	0,30	1	10
2121/525 H	75	65	10	6	2020/06	0,32	1	10
2121/526 H	80	70	10	6	2020/06	0,33	1	10
2121/527 H	90	80	10	6	2020/06	0,37	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Mezzo cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated half cylinder with temporary key

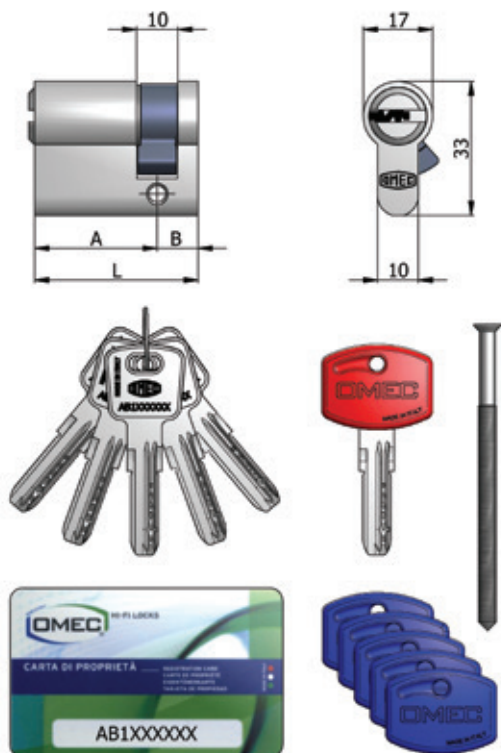

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, 5 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, 5 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



COD.	L	A	B					
2121/503 H TK	37	27	10	5	2020/06	0,22	1	5
2121/504 H TK	40	30	10	6	2020/06	0,23	1	5
2121/506 H TK	45	35	10	6	2020/06	0,25	1	5
2121/508 H TK	50	40	10	6	2020/06	0,27	1	5
2121/515 H TK	55	45	10	6	2020/06	0,29	1	5
2121/518 H TK	60	50	10	6	2020/06	0,31	1	5
2121/523 H TK	65	55	10	6	2020/06	0,32	1	5
2121/524 H TK	70	60	10	6	2020/06	0,34	1	5
2121/525 H TK	75	65	10	6	2020/06	0,36	1	5
2121/526 H TK	80	70	10	6	2020/06	0,37	1	5
2121/527 H TK	90	80	10	6	2020/06	0,41	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.




3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

Cilindri sagomati frizionati (6 perni) Profile clutching cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

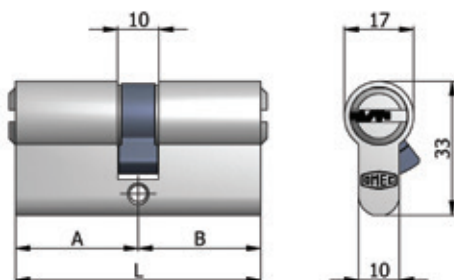

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso e acciaio inox - Camma DIN dissassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze and stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2122/04 H	60	30	30	6	2020/06	0,26	1	10
2122/06 H	70	35	35	6	2020/06	0,29	1	10
2122/08 H	80	40	40	6	2020/06	0,32	1	10
2122/11 H	65	30	35	6	2020/06	0,27	1	10
2122/14 H	70	30	40	6	2020/06	0,29	1	10
2122/15 H	75	30	45	6	2020/06	0,31	1	10
2122/16 H	75	35	40	6	2020/06	0,31	1	10
2122/17 H	80	35	45	6	2020/06	0,32	1	10
2122/18 H	80	30	50	6	2020/06	0,32	1	10
2122/19 H	85	40	45	6	2020/06	0,34	1	10
2122/20 H	90	40	50	6	2020/06	0,36	1	5
2122/21 H	90	45	45	6	2020/06	0,36	1	5
2122/22 H	100	50	50	6	2020/06	0,39	1	5
2122/23 H	85	30	55	6	2020/06	0,34	1	10
2122/24 H	90	30	60	6	2020/06	0,36	1	5
2122/25 H	95	30	65	6	2020/06	0,38	1	5
2122/26 H	100	30	70	6	2020/06	0,39	1	5
2122/27 H	110	30	80	6	2020/06	0,42	1	5
2122/28 H	85	35	50	6	2020/06	0,34	1	10
2122/29 H	90	35	55	6	2020/06	0,36	1	5
2122/30 H	95	35	60	6	2020/06	0,38	1	5
2122/31 H	100	35	65	6	2020/06	0,39	1	5
2122/32 H	95	40	55	6	2020/06	0,38	1	5
2122/33 H	100	40	60	6	2020/06	0,39	1	5
2122/34 H	110	40	70	6	2020/06	0,42	1	5
2122/35 H	120	40	80	6	2020/06	0,45	1	5
2122/36 H	95	45	50	6	2020/06	0,38	1	5
2122/37 H	100	45	55	6	2020/06	0,39	1	5
2122/38 H	110	50	60	6	2020/06	0,42	1	5
2122/39 H	120	60	60	6	2020/06	0,45	1	5
2122/40 H	120	50	70	6	2020/06	0,45	1	5
2122/41 H	120	30	90	6	2020/06	0,45	1	5
2122/42 H	105	30	75	6	2020/06	0,41	1	5

NEW

Cilindri sagomati frizionati (6 perni) Profile clutching cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with temporary key

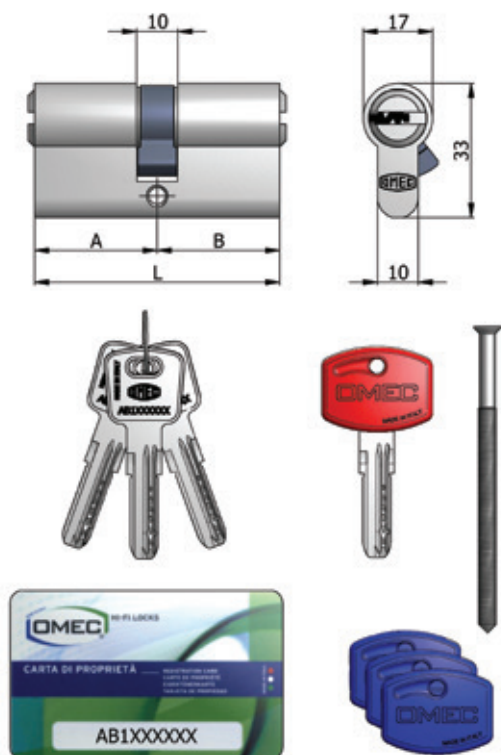

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso e acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, 3 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze and stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, 3 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.


COD.	L	A	B			kg		
2122/04 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,27	1	5
2122/06 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,30	1	5
2122/08 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,33	1	5
2122/11 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,28	1	5
2122/14 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,30	1	5
2122/15 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,32	1	5
2122/16 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,32	1	5
2122/17 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,33	1	5
2122/18 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,33	1	5
2122/19 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,35	1	5
2122/20 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,37	1	5
2122/21 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,37	1	5
2122/22 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,40	1	5
2122/23 H TK	85	30	55	6	2020/06	0,35	1	5
2122/24 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,37	1	5
2122/25 H TK	95	30	65	6	2020/06	0,39	1	5
2122/26 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,40	1	5
2122/27 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,43	1	5
2122/28 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,35	1	5
2122/29 H TK	90	35	55	6	2020/06	0,37	1	5
2122/30 H TK	95	35	60	6	2020/06	0,39	1	5
2122/31 H TK	100	35	65	6	2020/06	0,40	1	5
2122/32 H TK	95	40	55	6	2020/06	0,39	1	5
2122/33 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,40	1	5
2122/34 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,43	1	5
2122/35 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,46	1	5
2122/36 H TK	95	45	50	6	2020/06	0,39	1	5
2122/37 H TK	100	45	55	6	2020/06	0,40	1	5
2122/38 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,43	1	5
2122/39 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,46	1	5
2122/40 H TK	120	50	70	6	2020/06	0,46	1	5
2122/41 H TK	120	30	90	6	2020/06	0,46	1	5
2122/42 H TK	105	30	75	6	2020/06	0,42	1	5

NEW

Cilindri sagomati frizionati (6 perni) Profile clutching cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

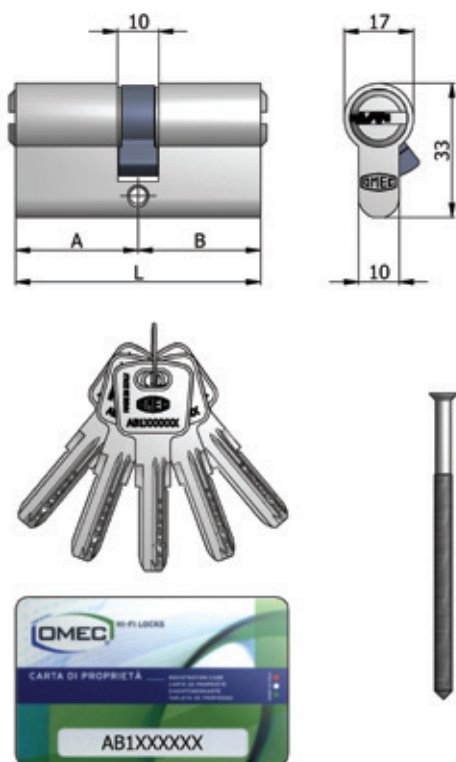

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso e acciaio inox - Camma DIN dissassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze and stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2122/504 H	60	30	30	6	2020/06	0,27	1	10
2122/506 H	70	35	35	6	2020/06	0,30	1	10
2122/508 H	80	40	40	6	2020/06	0,33	1	10
2122/511 H	65	30	35	6	2020/06	0,28	1	10
2122/514 H	70	30	40	6	2020/06	0,30	1	10
2122/515 H	75	30	45	6	2020/06	0,32	1	10
2122/516 H	75	35	40	6	2020/06	0,32	1	10
2122/517 H	80	35	45	6	2020/06	0,33	1	10
2122/518 H	80	30	50	6	2020/06	0,33	1	10
2122/519 H	85	40	45	6	2020/06	0,35	1	10
2122/520 H	90	40	50	6	2020/06	0,37	1	5
2122/521 H	90	45	45	6	2020/06	0,37	1	5
2122/522 H	100	50	50	6	2020/06	0,40	1	5
2122/523 H	85	30	55	6	2020/06	0,35	1	10
2122/524 H	90	30	60	6	2020/06	0,37	1	5
2122/525 H	95	30	65	6	2020/06	0,39	1	5
2122/526 H	100	30	70	6	2020/06	0,40	1	5
2122/527 H	110	30	80	6	2020/06	0,43	1	5
2122/528 H	85	35	50	6	2020/06	0,35	1	10
2122/529 H	90	35	55	6	2020/06	0,37	1	5
2122/530 H	95	35	60	6	2020/06	0,39	1	5
2122/531 H	100	35	65	6	2020/06	0,40	1	5
2122/532 H	95	40	55	6	2020/06	0,39	1	5
2122/533 H	100	40	60	6	2020/06	0,40	1	5
2122/534 H	110	40	70	6	2020/06	0,43	1	5
2122/535 H	120	40	80	6	2020/06	0,46	1	5
2122/536 H	95	45	50	6	2020/06	0,39	1	5
2122/537 H	100	45	55	6	2020/06	0,40	1	5
2122/538 H	110	50	60	6	2020/06	0,43	1	5
2122/539 H	120	60	60	6	2020/06	0,46	1	5
2122/540 H	120	50	70	6	2020/06	0,46	1	5
2122/541 H	120	30	90	6	2020/06	0,46	1	5
2122/542 H	105	30	75	6	2020/06	0,42	1	5

NEW

Cilindri sagomati frizionati (6 perni) Profile clutching cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with temporary key

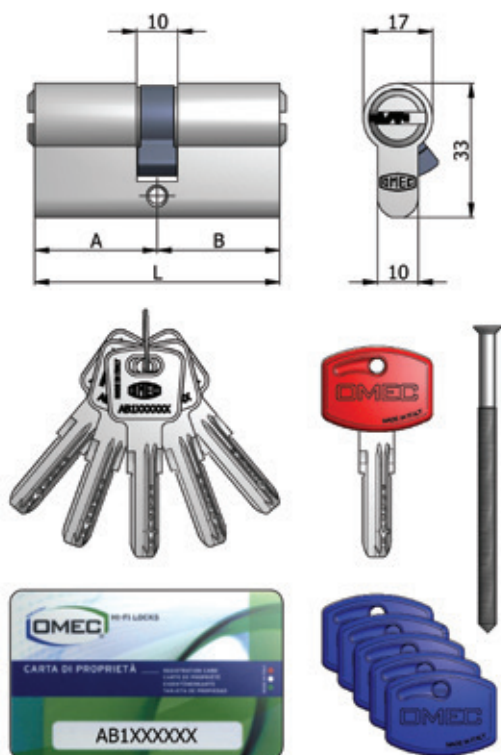

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretti in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso e acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono indipendenti e possono azionare il cilindro anche se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, 5 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plugs - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze and stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are independent and can operate on the cylinder even if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, 5 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.


COD.	L	A	B					
2122/504 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,31	1	5
2122/506 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,34	1	5
2122/508 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,37	1	5
2122/511 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,32	1	5
2122/514 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,34	1	5
2122/515 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,36	1	5
2122/516 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,36	1	5
2122/517 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,37	1	5
2122/518 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,37	1	5
2122/519 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,39	1	5
2122/520 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,41	1	5
2122/521 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,41	1	5
2122/522 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,44	1	5
2122/523 H TK	85	30	55	6	2020/06	0,39	1	5
2122/524 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,41	1	5
2122/525 H TK	95	30	65	6	2020/06	0,43	1	5
2122/526 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,44	1	5
2122/527 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,47	1	5
2122/528 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,39	1	5
2122/529 H TK	90	35	55	6	2020/06	0,41	1	5
2122/530 H TK	95	35	60	6	2020/06	0,43	1	5
2122/531 H TK	100	35	65	6	2020/06	0,44	1	5
2122/532 H TK	95	40	55	6	2020/06	0,43	1	5
2122/533 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,44	1	5
2122/534 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,47	1	5
2122/535 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,50	1	5
2122/536 H TK	95	45	50	6	2020/06	0,43	1	5
2122/537 H TK	100	45	55	6	2020/06	0,44	1	5
2122/538 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,47	1	5
2122/539 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,50	1	5
2122/540 H TK	120	50	70	6	2020/06	0,50	1	5
2122/541 H TK	120	30	90	6	2020/06	0,50	1	5
2122/542 H TK	105	30	75	6	2020/06	0,46	1	5

NEW

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

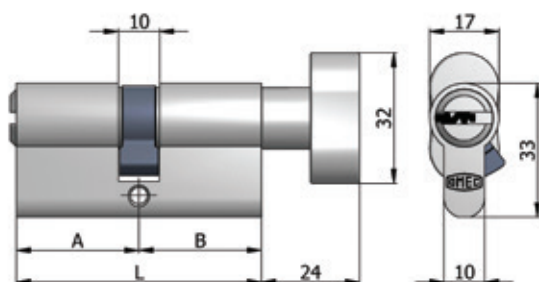

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2123/04 H	60	30	30	6	2020/06	0,33	1	5
2123/07 H	70	35	35	6	2020/06	0,36	1	5
2123/10 H	80	40	40	6	2020/06	0,39	1	5
2123/13 H	65	30	35	6	2020/06	0,34	1	5
2123/14 H	70	30	40	6	2020/06	0,36	1	5
2123/15 H	75	30	45	6	2020/06	0,38	1	5
2123/16 H	80	30	50	6	2020/06	0,39	1	5
2123/17 H	90	30	60	6	2020/06	0,43	1	5
2123/18 H	100	30	70	6	2020/06	0,46	1	5
2123/19 H	110	30	80	6	2020/06	0,49	1	5
2123/20 H	65	35	30	6	2020/06	0,34	1	5
2123/21 H	75	35	40	6	2020/06	0,38	1	5
2123/22 H	80	35	45	6	2020/06	0,39	1	5
2123/23 H	85	35	50	6	2020/06	0,41	1	5
2123/24 H	70	40	30	6	2020/06	0,36	1	5
2123/25 H	75	40	35	6	2020/06	0,38	1	5
2123/26 H	85	40	45	6	2020/06	0,41	1	5
2123/27 H	90	40	50	6	2020/06	0,43	1	5
2123/28 H	100	40	60	6	2020/06	0,46	1	5
2123/29 H	110	40	70	6	2020/06	0,49	1	5
2123/30 H	120	40	80	6	2020/06	0,52	1	5
2123/31 H	75	45	30	6	2020/06	0,38	1	5
2123/32 H	80	45	35	6	2020/06	0,39	1	5
2123/33 H	85	45	40	6	2020/06	0,41	1	5
2123/34 H	90	45	45	6	2020/06	0,43	1	5
2123/35 H	80	50	30	6	2020/06	0,39	1	5
2123/36 H	85	50	35	6	2020/06	0,41	1	5
2123/37 H	90	50	40	6	2020/06	0,43	1	5
2123/38 H	100	50	50	6	2020/06	0,46	1	5
2123/39 H	110	50	60	6	2020/06	0,49	1	5
2123/40 H	90	60	30	6	2020/06	0,43	1	5
2123/41 H	95	60	35	6	2020/06	0,45	1	5
2123/42 H	100	60	40	6	2020/06	0,46	1	5
2123/43 H	110	60	50	6	2020/06	0,49	1	5
2123/44 H	120	60	60	6	2020/06	0,52	1	5
2123/45 H	100	70	30	6	2020/06	0,46	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with knob with temporary key

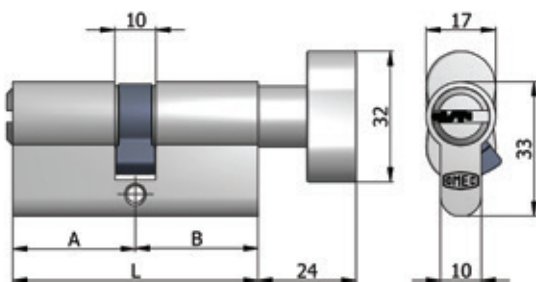

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, 3 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, 3 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.


The temporary key doesn't open the cylinder.

COD.	L	A	B					
2123/04 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,36	1	5
2123/07 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,39	1	5
2123/10 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,42	1	5
2123/13 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,37	1	5
2123/14 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,39	1	5
2123/15 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,41	1	5
2123/16 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,42	1	5
2123/17 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,46	1	5
2123/18 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,49	1	5
2123/19 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,52	1	5
2123/20 H TK	65	35	30	6	2020/06	0,37	1	5
2123/21 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,41	1	5
2123/22 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,42	1	5
2123/23 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,44	1	5
2123/24 H TK	70	40	30	6	2020/06	0,39	1	5
2123/25 H TK	75	40	35	6	2020/06	0,41	1	5
2123/26 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,44	1	5
2123/27 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,46	1	5
2123/28 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,49	1	5
2123/29 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,52	1	5
2123/30 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,55	1	5
2123/31 H TK	75	45	30	6	2020/06	0,41	1	5
2123/32 H TK	80	45	35	6	2020/06	0,42	1	5
2123/33 H TK	85	45	40	6	2020/06	0,44	1	5
2123/34 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,46	1	5
2123/35 H TK	80	50	30	6	2020/06	0,42	1	5
2123/36 H TK	85	50	35	6	2020/06	0,44	1	5
2123/37 H TK	90	50	40	6	2020/06	0,46	1	5
2123/38 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,49	1	5
2123/39 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,52	1	5
2123/40 H TK	90	60	30	6	2020/06	0,46	1	5
2123/41 H TK	95	60	35	6	2020/06	0,48	1	5
2123/42 H TK	100	60	40	6	2020/06	0,49	1	5
2123/43 H TK	110	60	50	6	2020/06	0,52	1	5
2123/44 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,55	1	5
2123/45 H TK	100	70	30	6	2020/06	0,49	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

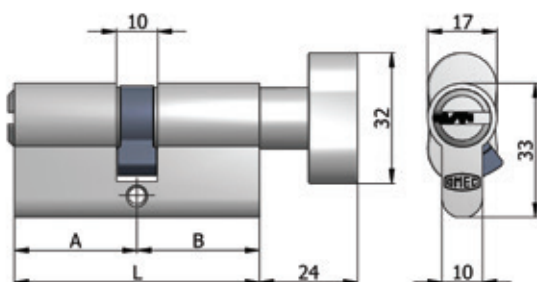

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2123/504 H	60	30	30	6	2020/06	0,36	1	5
2123/507 H	70	35	35	6	2020/06	0,39	1	5
2123/510 H	80	40	40	6	2020/06	0,42	1	5
2123/513 H	65	30	35	6	2020/06	0,37	1	5
2123/514 H	70	30	40	6	2020/06	0,39	1	5
2123/515 H	75	30	45	6	2020/06	0,41	1	5
2123/516 H	80	30	50	6	2020/06	0,42	1	5
2123/517 H	90	30	60	6	2020/06	0,46	1	5
2123/518 H	100	30	70	6	2020/06	0,49	1	5
2123/519 H	110	30	80	6	2020/06	0,52	1	5
2123/520 H	65	35	30	6	2020/06	0,37	1	5
2123/521 H	75	35	40	6	2020/06	0,41	1	5
2123/522 H	80	35	45	6	2020/06	0,42	1	5
2123/523 H	85	35	50	6	2020/06	0,44	1	5
2123/524 H	70	40	30	6	2020/06	0,39	1	5
2123/525 H	75	40	35	6	2020/06	0,41	1	5
2123/526 H	85	40	45	6	2020/06	0,44	1	5
2123/527 H	90	40	50	6	2020/06	0,46	1	5
2123/528 H	100	40	60	6	2020/06	0,49	1	5
2123/529 H	110	40	70	6	2020/06	0,52	1	5
2123/530 H	120	40	80	6	2020/06	0,55	1	5
2123/531 H	75	45	30	6	2020/06	0,41	1	5
2123/532 H	80	45	35	6	2020/06	0,42	1	5
2123/533 H	85	45	40	6	2020/06	0,44	1	5
2123/534 H	90	45	45	6	2020/06	0,46	1	5
2123/535 H	80	50	30	6	2020/06	0,42	1	5
2123/536 H	85	50	35	6	2020/06	0,44	1	5
2123/537 H	90	50	40	6	2020/06	0,46	1	5
2123/538 H	100	50	50	6	2020/06	0,49	1	5
2123/539 H	110	50	60	6	2020/06	0,52	1	5
2123/540 H	90	60	30	6	2020/06	0,46	1	5
2123/541 H	95	60	35	6	2020/06	0,48	1	5
2123/542 H	100	60	40	6	2020/06	0,49	1	5
2123/543 H	110	60	50	6	2020/06	0,52	1	5
2123/544 H	120	60	60	6	2020/06	0,55	1	5
2123/545 H	100	70	30	6	2020/06	0,49	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with knob with temporary key

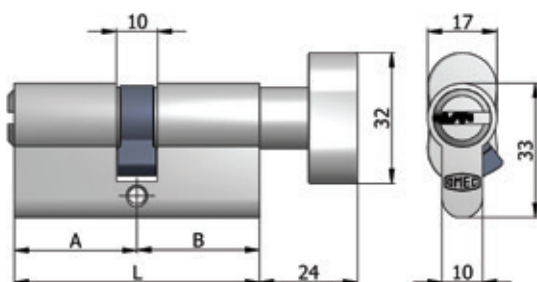

1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3

La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo in lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, 5 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, 5 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA

COD.	L	A	B			kg		
2123/504 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,40	1	5
2123/507 H TK	70	35	35	6	2020/06	0,43	1	5
2123/510 H TK	80	40	40	6	2020/06	0,46	1	5
2123/513 H TK	65	30	35	6	2020/06	0,41	1	5
2123/514 H TK	70	30	40	6	2020/06	0,43	1	5
2123/515 H TK	75	30	45	6	2020/06	0,45	1	5
2123/516 H TK	80	30	50	6	2020/06	0,46	1	5
2123/517 H TK	90	30	60	6	2020/06	0,50	1	5
2123/518 H TK	100	30	70	6	2020/06	0,53	1	5
2123/519 H TK	110	30	80	6	2020/06	0,56	1	5
2123/520 H TK	65	35	30	6	2020/06	0,41	1	5
2123/521 H TK	75	35	40	6	2020/06	0,45	1	5
2123/522 H TK	80	35	45	6	2020/06	0,46	1	5
2123/523 H TK	85	35	50	6	2020/06	0,48	1	5
2123/524 H TK	70	40	30	6	2020/06	0,43	1	5
2123/525 H TK	75	40	35	6	2020/06	0,45	1	5
2123/526 H TK	85	40	45	6	2020/06	0,48	1	5
2123/527 H TK	90	40	50	6	2020/06	0,50	1	5
2123/528 H TK	100	40	60	6	2020/06	0,53	1	5
2123/529 H TK	110	40	70	6	2020/06	0,56	1	5
2123/530 H TK	120	40	80	6	2020/06	0,59	1	5
2123/531 H TK	75	45	30	6	2020/06	0,45	1	5
2123/532 H TK	80	45	35	6	2020/06	0,46	1	5
2123/533 H TK	85	45	40	6	2020/06	0,48	1	5
2123/534 H TK	90	45	45	6	2020/06	0,50	1	5
2123/535 H TK	80	50	30	6	2020/06	0,46	1	5
2123/536 H TK	85	50	35	6	2020/06	0,48	1	5
2123/537 H TK	90	50	40	6	2020/06	0,50	1	5
2123/538 H TK	100	50	50	6	2020/06	0,53	1	5
2123/539 H TK	110	50	60	6	2020/06	0,56	1	5
2123/540 H TK	90	60	30	6	2020/06	0,50	1	5
2123/541 H TK	95	60	35	6	2020/06	0,52	1	5
2123/542 H TK	100	60	40	6	2020/06	0,53	1	5
2123/543 H TK	110	60	50	6	2020/06	0,56	1	5
2123/544 H TK	120	60	60	6	2020/06	0,59	1	5
2123/545 H TK	100	70	30	6	2020/06	0,53	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con gambo - Nickel-plated double cylinder with shank

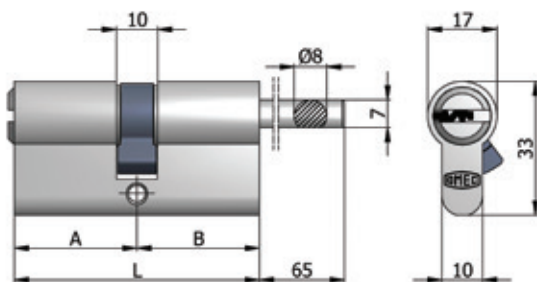

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2126/04 H	60	30	30	6	2020/06	0,30	1	5
2126/20 H	65	35	30	6	2020/06	0,31	1	5
2126/24 H	70	40	30	6	2020/06	0,33	1	5
2126/31 H	75	45	30	6	2020/06	0,35	1	5
2126/35 H	80	50	30	6	2020/06	0,36	1	5
2126/40 H	90	60	30	6	2020/06	0,40	1	5
2126/45 H	100	70	30	6	2020/06	0,43	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con gambo con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with shank with temporary key

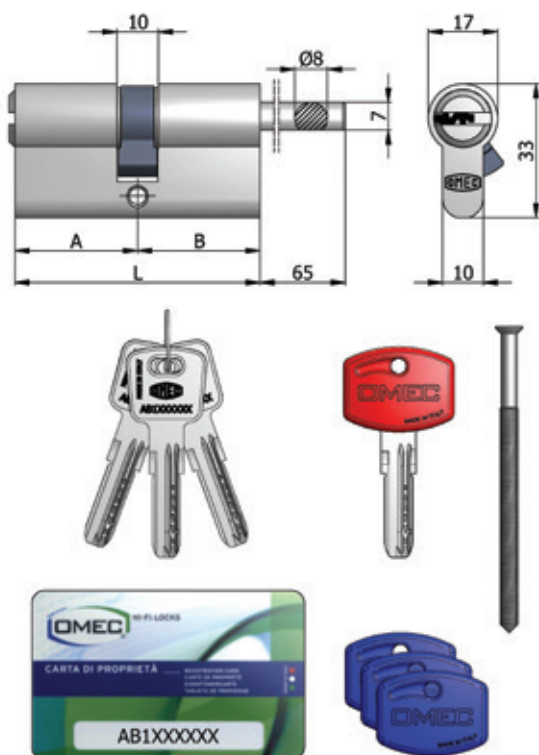

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 1 chiave cantiere, 3 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys, 1 temporary key, 3 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



COD.	L	A	B					
2126/04 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,34	1	5
2126/20 H TK	65	35	30	6	2020/06	0,35	1	5
2126/24 H TK	70	40	30	6	2020/06	0,37	1	5
2126/31 H TK	75	45	30	6	2020/06	0,39	1	5
2126/35 H TK	80	50	30	6	2020/06	0,40	1	5
2126/40 H TK	90	60	30	6	2020/06	0,44	1	5
2126/45 H TK	100	70	30	6	2020/06	0,47	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con gambo - Nickel-plated double cylinder with shank

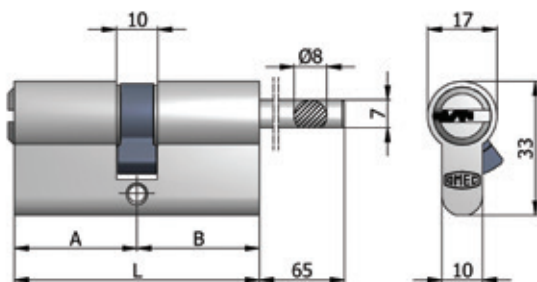

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perti in acciaio inox - Controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2126/504 H	60	30	30	6	2020/06	0,33	1	5
2126/520 H	65	35	30	6	2020/06	0,34	1	5
2126/524 H	70	40	30	6	2020/06	0,36	1	5
2126/531 H	75	45	30	6	2020/06	0,38	1	5
2126/535 H	80	50	30	6	2020/06	0,39	1	5
2126/540 H	90	60	30	6	2020/06	0,43	1	5
2126/545 H	100	70	30	6	2020/06	0,46	1	5

Cilindri sagomati (6 perni) Profile cylinders (6 pins)



Doppio cilindro nichelato con gambo con chiave cantiere - Nickel-plated double cylinder with shank with temporary key

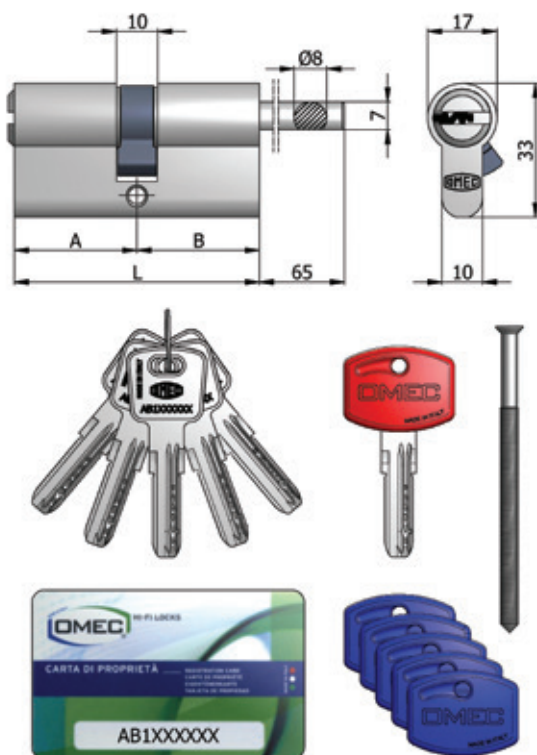

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato - Cilindretto in ottone nichelato - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 1 chiave cantiere, 5 cover blu, 1 cover rossa, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body - Nickel-plated brass plug - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 1 temporary key, 5 blue key covers, 1 red key cover, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA



COD.	L	A	B					
2126/504 H TK	60	30	30	6	2020/06	0,38	1	5
2126/520 H TK	65	35	30	6	2020/06	0,39	1	5
2126/524 H TK	70	40	30	6	2020/06	0,41	1	5
2126/531 H TK	75	45	30	6	2020/06	0,43	1	5
2126/535 H TK	80	50	30	6	2020/06	0,44	1	5
2126/540 H TK	90	60	30	6	2020/06	0,48	1	5
2126/545 H TK	100	70	30	6	2020/06	0,51	1	5



1

Il cilindro funziona normalmente con la chiave cantiere (TK).

The cylinder normally works with the temporary key (TK).



2

Dopo l'inserimento e la rotazione della chiave proprietario, la chiave cantiere viene disattivata.

The temporary key is disarmed after that the owner key is inserted and turned.



3


La chiave cantiere non apre più il cilindro.

The temporary key doesn't open the cylinder.

Pomoli per cilindri con gambo Knobs for cylinders with shank



Pomolo ottone - Brass knob

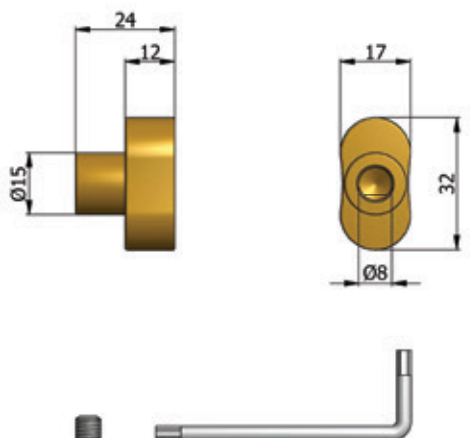

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Pomolo in lega speciale ottonata lucida.

FUNZIONAMENTO: /

PARTI IN DOTAZIONE: Vite di fissaggio, chiave a brugola.

VARIANTI A RICHIESTA: /

Per cilindri serie 2126.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Brass polished special alloy knob.

WORKING: /

PROVIDED WITH: Fixing screw, allen wrench.


ON REQUEST: /

For cylinders serie 2126.



COD.			
02123	0,06	-	10

Pomolo nichel-satinato - Satin nickel-plated knob

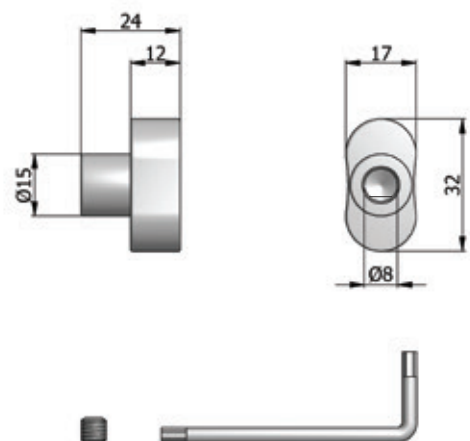

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Pomolo in lega speciale nichel satinata.

FUNZIONAMENTO: /

PARTI IN DOTAZIONE: Vite di fissaggio, chiave a brugola.

VARIANTI A RICHIESTA: /

Per cilindri serie 2126.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated special alloy knob.

WORKING: /

PROVIDED WITH: Fixing screw, allen wrench.

ON REQUEST: /

For cylinders serie 2126.


COD.			
02123 H	0,06	-	10




Carta di proprietà
Registration card

9 perni in acciaio inox
9 stainless steel pins

Chiave piatta reversibile
con collo allungato
Long neck reversible flat key

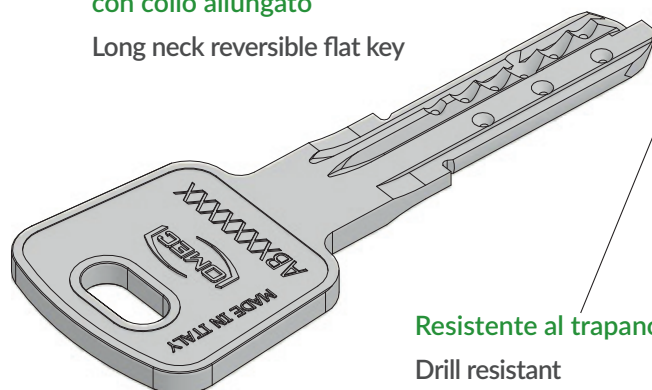

Resistente al trapano
Drill resistant

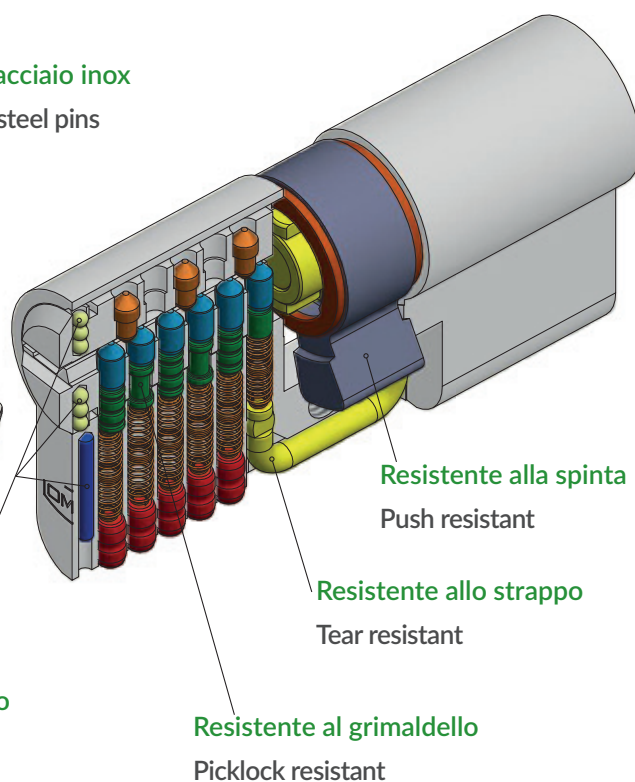

Resistente alla spinta
Push resistant

Resistente allo strappo
Tear resistant

Resistente al grimaldello
Picklock resistant

Costruiti secondo i parametri della norma UNI EN 1303:2005

Durabilità: grado 6 (100.000 cicli)

Sicurezza della chiave: grado 6 (oltre 300.000 combinazioni)

Sistemistica: per 1 sistema MK (con alto livello di sicurezza) = 20.000 possibili cifrature

Manufactured in accordance with parameters of standard UNI EN 1303:2005

Durability: grade 6 (100,000 cycles)


Security of the key: grade 6 (over 300,000 combinations)

Master keying potential: for 1 MK system (with high security level) = 20,000 possible combinations

Cilindri sagomati (9 perni) Profile cylinders (9 pins)



Doppio cilindro nichelato - Nickel-plated double cylinder

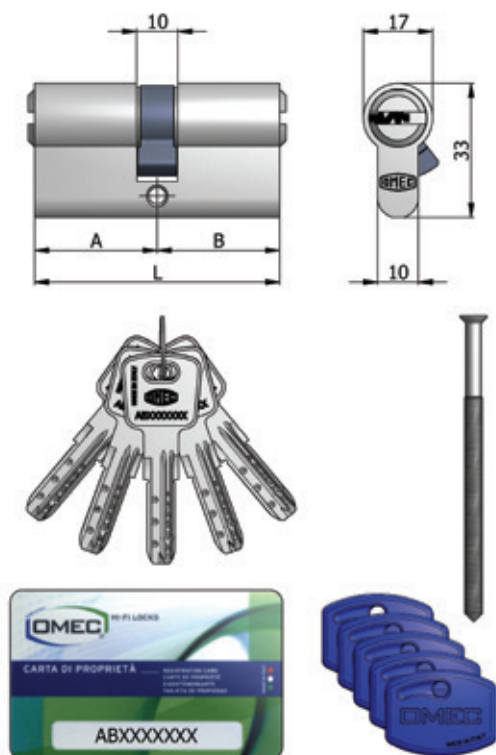

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spine antitrapano e inserto antistrappo - Cilindretti in ottone nichelato con sfere antitrapano - Perti in acciaio inox - Controperti in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pins and tear resistant insert - Nickel-plated brass plugs with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2320/504 H	60	30	30	9	2020/06	0,29	1	5
2320/506 H	70	35	35	9	2020/06	0,32	1	5
2320/508 H	80	40	40	9	2020/06	0,35	1	5
2320/511 H	65	30	35	9	2020/06	0,30	1	5
2320/514 H	70	30	40	9	2020/06	0,32	1	5
2320/515 H	75	30	45	9	2020/06	0,34	1	5
2320/516 H	75	35	40	9	2020/06	0,34	1	5
2320/517 H	80	35	45	9	2020/06	0,35	1	5
2320/518 H	80	30	50	9	2020/06	0,35	1	5
2320/519 H	85	40	45	9	2020/06	0,37	1	5
2320/520 H	90	40	50	9	2020/06	0,39	1	5
2320/521 H	90	45	45	9	2020/06	0,39	1	5
2320/522 H	100	50	50	9	2020/06	0,42	1	5
2320/523 H	85	30	55	9	2020/06	0,37	1	5
2320/524 H	90	30	60	9	2020/06	0,39	1	5
2320/525 H	95	30	65	9	2020/06	0,41	1	5
2320/526 H	100	30	70	9	2020/06	0,42	1	5
2320/527 H	110	30	80	9	2020/06	0,45	1	5
2320/528 H	85	35	50	9	2020/06	0,37	1	5
2320/529 H	90	35	55	9	2020/06	0,39	1	5
2320/530 H	95	35	60	9	2020/06	0,41	1	5
2320/531 H	100	35	65	9	2020/06	0,42	1	5
2320/532 H	95	40	55	9	2020/06	0,41	1	5
2320/533 H	100	40	60	9	2020/06	0,42	1	5
2320/534 H	110	40	70	9	2020/06	0,45	1	5
2320/535 H	120	40	80	9	2020/06	0,48	1	5
2320/536 H	95	45	50	9	2020/06	0,41	1	5
2320/537 H	100	45	55	9	2020/06	0,42	1	5
2320/538 H	110	50	60	9	2020/06	0,45	1	5
2320/539 H	120	60	60	9	2020/06	0,48	1	5

Cilindri sagomati (9 perni) Profile cylinders (9 pins)



Mezzo cilindro nichelato - Nickel-plated half cylinder

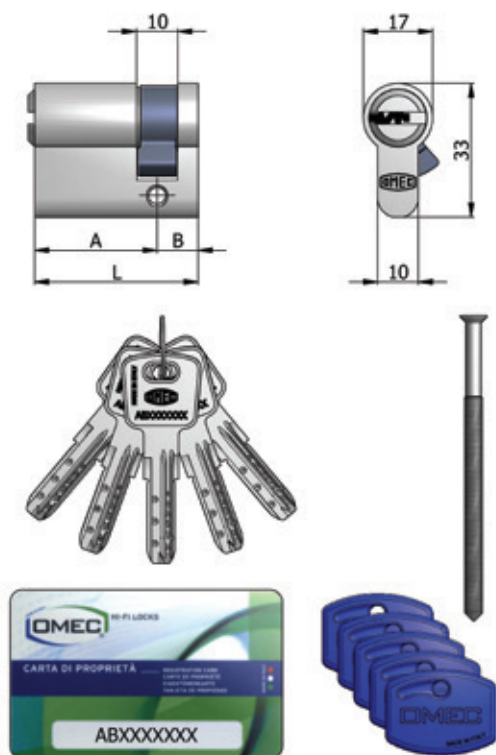

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano - Cilindretto in ottone nichelato con sfere antitrapano - PERNI in acciaio inox - Controperni in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin - Nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL




COD.	L	A	B					
2321/504 H	40	30	10	9	2020/06	0,21	1	5
2321/506 H	45	35	10	9	2020/06	0,23	1	5
2321/508 H	50	40	10	9	2020/06	0,25	1	5
2321/515 H	55	45	10	9	2020/06	0,27	1	5
2321/518 H	60	50	10	9	2020/06	0,29	1	5
2321/523 H	65	55	10	9	2020/06	0,30	1	5
2321/524 H	70	60	10	9	2020/06	0,32	1	5
2321/525 H	75	65	10	9	2020/06	0,34	1	5
2321/526 H	80	70	10	9	2020/06	0,35	1	5
2321/527 H	90	80	10	9	2020/06	0,39	1	5

Cilindri sagomati (9 perni) Profile cylinders (9 pins)



Doppio cilindro nichelato con pomolo - Nickel-plated double cylinder with knob

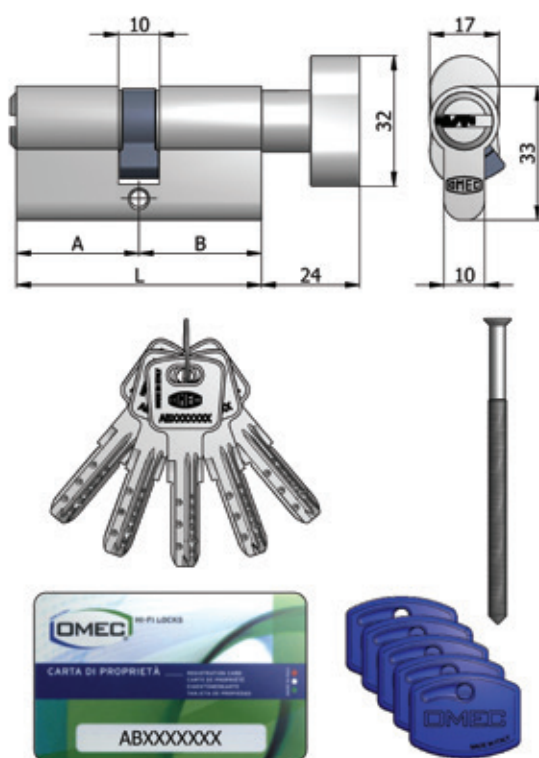

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in ottone nichel satinato con spina antitrapano e inserto antistrappo - Cilindretto in ottone nichelato con sfere antitrapano - Perna in acciaio inox - Controperna in ottone - Molle in bronzo fosforoso - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Pomolo lega speciale nichel satinata - Chiavi piatte reversibili in ottone nichelato con numero di codice.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave o del pomolo di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 5 chiavi, 5 cover blu, vite di fissaggio, carta di proprietà.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Satin nickel-plated brass body with steel drill resistant pin and tear resistant insert - Nickel-plated brass plug with steel drill resistant balls - Stainless steel pins - Brass drivers - Phosphor bronze springs - Steel off center 30° DIN cam - Satin nickel-plated special alloy knob - Nickel-plated brass reversible flat keys with code number.

WORKING: Turn the key or knob 360°.

PROVIDED WITH: 5 keys, 5 blue key covers, fixing screw, registration card.


ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL



COD.	L	A	B					
2323/504 H	60	30	30	9	2020/06	0,37	1	5
2323/507 H	70	35	35	9	2020/06	0,40	1	5
2323/510 H	80	40	40	9	2020/06	0,43	1	5
2323/513 H	65	30	35	9	2020/06	0,38	1	5
2323/514 H	70	30	40	9	2020/06	0,40	1	5
2323/515 H	75	30	45	9	2020/06	0,42	1	5
2323/516 H	80	30	50	9	2020/06	0,43	1	5
2323/517 H	90	30	60	9	2020/06	0,47	1	5
2323/518 H	100	30	70	9	2020/06	0,50	1	5
2323/519 H	110	30	80	9	2020/06	0,53	1	5
2323/520 H	65	35	30	9	2020/06	0,38	1	5
2323/521 H	75	35	40	9	2020/06	0,42	1	5
2323/522 H	80	35	45	9	2020/06	0,43	1	5
2323/523 H	85	35	50	9	2020/06	0,45	1	5
2323/524 H	70	40	30	9	2020/06	0,40	1	5
2323/525 H	75	40	35	9	2020/06	0,42	1	5
2323/526 H	85	40	45	9	2020/06	0,45	1	5
2323/527 H	90	40	50	9	2020/06	0,47	1	5
2323/528 H	100	40	60	9	2020/06	0,50	1	5
2323/529 H	110	40	70	9	2020/06	0,53	1	5
2323/530 H	120	40	80	9	2020/06	0,56	1	5
2323/531 H	75	45	30	9	2020/06	0,42	1	5
2323/532 H	80	45	35	9	2020/06	0,43	1	5
2323/533 H	85	45	40	9	2020/06	0,45	1	5
2323/534 H	90	45	45	9	2020/06	0,47	1	5
2323/535 H	80	50	30	9	2020/06	0,43	1	5
2323/536 H	85	50	35	9	2020/06	0,45	1	5
2323/537 H	90	50	40	9	2020/06	0,47	1	5
2323/538 H	100	50	50	9	2020/06	0,50	1	5
2323/539 H	110	50	60	9	2020/06	0,53	1	5
2323/540 H	90	60	30	9	2020/06	0,47	1	5
2323/541 H	95	60	35	9	2020/06	0,49	1	5
2323/542 H	100	60	40	9	2020/06	0,50	1	5
2323/543 H	110	60	50	9	2020/06	0,53	1	5
2323/544 H	120	60	60	9	2020/06	0,56	1	5
2323/545 H	100	70	30	9	2020/06	0,50	1	5



Cilindro a spillo con supporto - Cross key cylinder with support

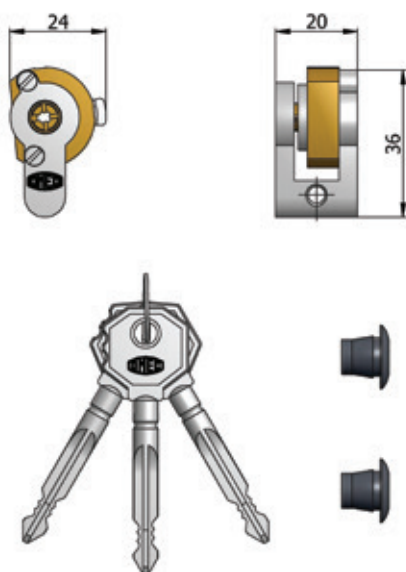

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, cilindretto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, viti di fissaggio, istruzioni di montaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support - Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, fixing screws, assembling instructions.


ON REQUEST: Special keying systems KA

Per serrature serie - For locks series

1260 - 1261 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1270 - 1271 - 1275 -
1276 - 1277 - 1278 - 1280 - 1281 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288
1400 - 1401 - 1405 - 1406 - 1408 - 1408Q - 1409 - 1409Q - 1410
1411 - 1412 - 1415 - 1416 - 1418 - 1418Q - 1490 - 1491 - 1491Q
1492 - 1492Q - 1495 - 1496
1500 - 1501 - 1505 - 1506 - 1508 - 1508Q - 1531 - 1541
1660 - 1661 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1670 - 1671 - 1675 -
1676 - 1677 - 1678 - 1680 - 1681 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688
4400 - 4401 - 4405 - 4406 - 4408 - 4408Q - 4409 - 4409Q - 4410
4411 - 4412 - 4415 - 4416 - 4418 - 4418Q - 4490 - 4491 - 4491Q
4492 - 4492Q - 4495 - 4496 - 4496Q

COD.					
4052	6	4100	0,10	10	-
4052/1	6	4101 (lunga-long)	0,12	10	-

Cilindro a spillo con supporto - Cross key cylinder with support

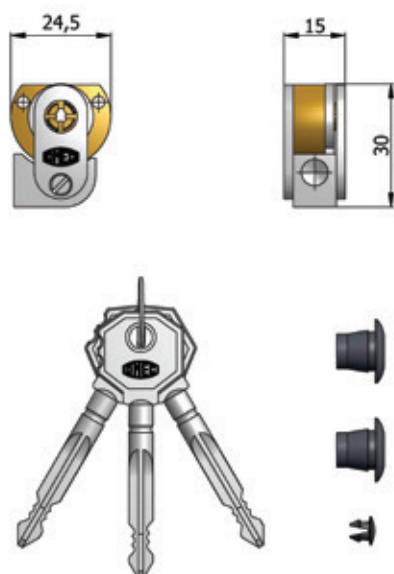

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Supporto in lega speciale zincata - Corpo, cilindretto e perni in ottone - Molle in acciaio - Camma OMEC in acciaio inox - Chiavi in acciaio nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360° - Le chiavi sono dipendenti e non possono azionare il cilindro se dall'altro lato è stata inserita e ruotata la chiave.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, tappo frontale, viti di fissaggio.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc-plated special alloy support- Brass body, plug and pins - Steel springs - Stainless steel OMEC cam - Nickel-plated steel keys.

WORKING: Turn the key 360° - The keys are dependent and cannot operate on the cylinder if on the other side the key was inserted and turned.

PROVIDED WITH: 3 keys, 2 roses cod. 0441 N, forend plug, fixing screws.

ON REQUEST: Special keying systems KA.

Per serrature serie - For locks series

4320-4328-4330-4335-4338-4339-4340-4350-4355-4356-4530-
4531-4535

COD.					
4054	6	4100	0,10	10	-
4054/1	6	4101 (lunga-long)	0,12	10	-